



MB 30 S



3,6 Tonnen Mini-Bagger



Mach es richtig
mit Müller Machinery™

TECHNISCHE DATEN

Gewichtsklasse	3.5 Tonnen
Modell	MB 30 S
Emissionsstandard	Stage V
Betriebsgewicht Doxw	3575
Eimer Grabekraft	25
Armgräforce	16
Abmessungen - Länge x Breite x Höhe	4450 x 1500 x 2400
Betriebsraum	Schutzdach & Kabine
Technische Daten - Motor - Marke	Yanmar 3TNV88F
Bodenfreiheit der Gegengewicht-Plattform	595
Technische Daten - Motor - Kühlung	Wassergekühlt
Technische Daten - Motor - Kraftstoffart	Diesel
Technische Daten - Motor - Anzahl der Zylinder	3
Reisegeschwindigkeit	2.4 - 4.4
Schwunggeschwindigkeit	9
Hydraulisches System - Durchflussrate	96.8
Hydrauliksystem - Pumpe	Verstellbare Tauchkolbenpumpe
Hydrauliksystem - Hydraulikölkapazität	40
Hydrauliksystem - Ventile	Hengli
Hydrauliksystem - Schwenkmotor	Hengli Tauchkolbenmotor
Hydraulisches System - Fahrmotor	Eddie - Kawasaki Tauchkolbenmotor
Hydrauliksystem - Max. Betriebsdruck	250
Arbeitsbereich - Max. Grabtiefe	3100
Arbeitsbereich - Max. Grabhöhe	4910
Arbeitsbereich - Max. Grabradius	5500
Arbeitsbereich - Max. Entladehöhe	3545
Min. Wendekreis	2475
Arbeitsbereich - Planierraupe (heben / senken)	400 / 370
Streckenlänge	2155
Motorleistung	18.2
Technische Daten - Motor - Drehmoment	110
Hydrauliksystem - Hydraulikleitungen	Continental
Arbeitsbereich - Max. vertikale Grabtiefe	2960
Planierraupe - Breite / Höhe	1500 / 300
Eimerkapazität	0.12
Eimerbreite	650
Ausrüstungsoptionen - Geschlossene Kabine	Yes
Ausrüstungsoptionen - Seitenschwenkarm	Yes
Ausrüstungsoptionen - Verstellbares Fahrwerk	No
Ausrüstungsoptionen - Hydraulisch-elektrische Joystick-Steuerung	Yes
Ausrüstungsoptionen - 2 Standard-Eimer	Yes
Ausrüstungsoptionen - Stahlketten	No
Ausrüstungsoptionen - Hydraulischer Daumen	No
Ausrüstungsoptionen - Klimaanlage	Yes
Ausrüstungsoptionen - Farbauswahl	Yes
Dokumentation & Compliance	CE-zertifiziert
Dokumentation & Compliance - Bedienungsanleitung (DE/EN/FR/etc.)	Enthalten
Spurweite	300
Boom-Schwenkwinkel - Links / Rechts	67 / 45
Umsturzsisicherung (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Umsturzschutz (TOPS)	ISO 12117:1997
Oberschutz	ISO 10262:1998 (Stufe II)
Geräuschpegel des Bedieners	72 dB(A) ISO 6396:2008
Durchschnittlicher Außen-Schalldruck	99 dB(A) ISO 6395:2008

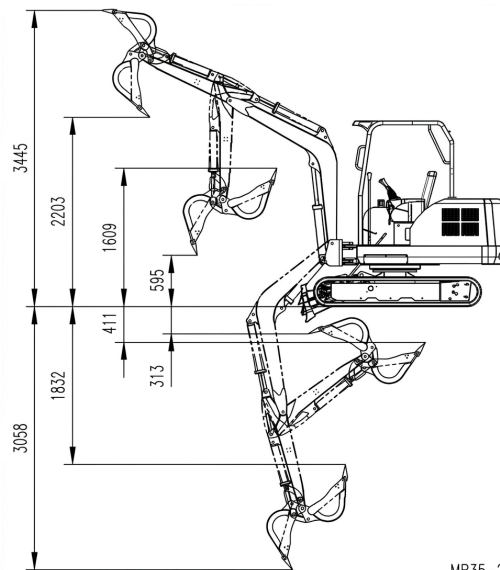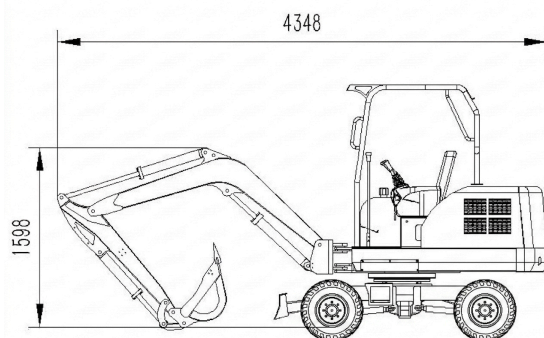

MB35-2

ABMESSUNGEN

- 1 Graben Tiefe
- 2 Vertikale Wand
- 3 Maximale Reichweite auf Bodenhöhe
- 4 Maximale Reichweite
- 5 Maximale Grabhöhe
- 6 Maximale Entladehöhe
- 7 Ausleger in Reichweite
- 8 Heckschwenk mit / ohne Gegengewicht
- 9 Maximale Schaufelhöhe
- 10 Maximale Schaufeltiefe
- 11 Transporthöhe
- 12 Kabinenhöhe
- 13 Schwenklagerhöhe
- 14 Gesamtlänge des Fahrgestells
- 15 Gesamtlänge der Lieferung
- 16 Bodenplatte/Bandbreite
- 17 Gesamtspurbreite
- 18 Bodenfreiheit
- 19 Stiel Länge

OPTIONALES ZUBEHÖR



Grabenlöffel



Schaufel - 40cm



Schaufel - 60cm



V-förmige Schaufel



Greifschaukel



Kipp-Schaukel


Zahnlose Grabenlöffel - 80 cm,
100 cm


Daumencip



Hydraulischer Daumen


Hydraulischer
Plattenverdichter


Hydraulischer Hammer



Bagger-Ripper



Mechanischer Greifer



Planierharke



Palettengabeln



Forstmulcher


Mechanischer
Schnellwechsler

Hydraulischer
Schnellwechsler


Stubbenfräse



Hydraulische Bohrköpfe

KOMPAKTE LEISTUNG FÜR REALE ANWENDUNGEN

Wir entwerfen unsere Bagger für maximale Leistung, wo der Platz begrenzt ist und Präzision zählt. Hochleistungs-Hydraulik, präzise Steuerung und optimierte Gewichtsverteilung ermöglichen effizientes Arbeiten in Gärten, städtischen Gebieten und auf Baustellen ohne Kompromisse.

FÜR HÖCHSTE STANDARDS GEBAUT

Unsere Maschinen erfüllen alle CE-Sicherheitsanforderungen sowie die Emissionsstandards der Stufe V und unterliegen einer globalen Zertifizierung. Jedes Modell wird auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Bedienkomfort entwickelt, um eine langlebige Leistung unabhängig von der Aufgabe zu gewährleisten.

BEREIT, WENN SIE ES SIND

Mit über 80 % der Ersatzteile auf Lager und schneller EU-weite Lieferung bleibt Ihre Maschine dort, wo sie hingehört — im Einsatz. Unser Servicenetzwerk sorgt für schnelle Unterstützung, einfache Wartung und minimale Ausfallzeiten.

PREMIUM-SERVICE FÜR IHREN ERFOLG

Vom ersten Kontakt bis zur Nachbetreuung stehen wir Ihnen zur Seite. Individuelle Beratung, transparente Dokumentation und flexible Logistiklösungen sorgen dafür, dass jede Maschine optimal für Ihr Unternehmen arbeitet — weit über die Lieferung hinaus.

Für weitere Informationen zu Produkten, Dienstleistungen und Branchenslösungen von **Müller Machinery**, besuchen Sie: www.muellermachinery.com

Technische Daten, Illustrationen und Ausstattungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bilder können optionales Zubehör oder Zubehörteile enthalten. Für vollständige Produktinformationen und Verfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Müller Machinery-Vertreter.

MÜLLER MACHINERY™, das Müller Machinery-Logo und alle zugehörigen Produktnamen sind Marken von Wensday Invest Sp. z o.o. und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht verwendet werden.

Marke betrieben von: Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Poznan, Polen | USt-IdNr.: 7831870813