



MB 18 A



Mini koparki 1,8 tony



Zrób to dobrze
z Müller Machinery™

SPECYFIKACJE

Klasa wagowa	1.8 Tona
Model	MB 18 A
Standard emisji	Stage V
Waga operacyjna Doxw	1875
Siła Kopania Łyżki	15
Siła Wykopu Ramienia	9
Wymiary - Długość x Szerokość x Wysokość	3110 x 1100 x 2280
Kabina operatora	Daszek i Kabina
Dane techniczne - Silnik - Marka	Kubota D902 lub Laidong KB 385B
Prześwit platformy przeciwwagi	3400
Dane techniczne - Silnik - Chłodzenie	Chłodzony wodą
Dane techniczne - Silnik - Rodzaj paliwa	Diesel
Dane techniczne - Silnik - Liczba cylindrów	3
Prędkość podróży	2
Prędkość zamachu	10
System hydrauliczny - Przepływ	31.2 + 7.8
System hydrauliczny - Pompa	Pompa zębata
System hydrauliczny - Linie hydrauliczne	Continental
System hydrauliczny - Zawory	Permco Tianjin - Zawór Wielodrogowy
System hydrauliczny - Silnik obrotowy	LKC
System hydrauliczny - Silnik napędowy	LKC
System hydrauliczny - Pojemność oleju hydraulicznego	21
System hydrauliczny - Maks. ciśnienie robocze	160 + 30
Zasięg roboczy - Max. głębokość wykopu	2170
Zasięg roboczy - Maks. promień kopania	3470
Zakres pracy - Maks. głębokość wykopu pionowego	2085
Zasięg roboczy - Max. wysokość załadunku	2135
Min. promień skrętu	1505
Zasięg roboczy - Łyżka spychacza (podnoszenie / opuszczanie)	150 / 290
Długość utworu	1440
Szerokość toru	230
Kąt huśtawki bomu - Lewo / Prawo	43 / 48
Plug - Szerokość / Wysokość	1100 / 200
Pojemność wiadra	0.03
Szerokość wiadra	480
Moc silnika	18.5
Dane techniczne - Silnik - Moment obrotowy	56
Zasięg roboczy - Maks. wysokość kopania	3010
Opcje sprzętowe - Zamknięta kabina	No
Opcje wyposażenia - Sterowanie joystickiem hydrauliczno-elektrycznym	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - 2 standardowe wiadra	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - Stalowe gąsienice	No
Opcje wyposażenia - chwytak hydrauliczny	No
Opcje wyposażenia - Klimatyzacja	No
Opcje wyposażenia - Wybór koloru	Uwzględnione
Dokumentacja i zgodność	Certyfikat CE
Dokumentacja i zgodność - Podręcznik operatora (DE/EN/FR/itd.)	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - wysięgnik boczny	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - regulowane podwozie	No
Struktura Ochronna Przewrżenia (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Struktura Ochronna Przewrżenia (TOPS)	ISO 12117:1997

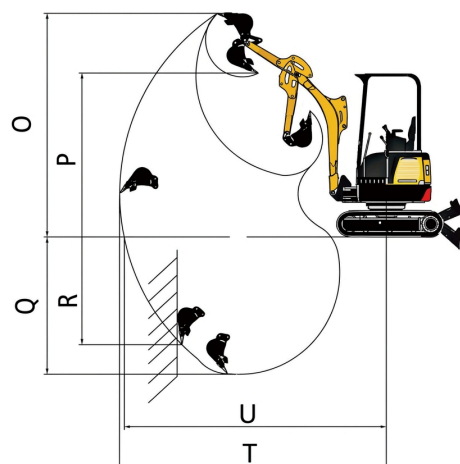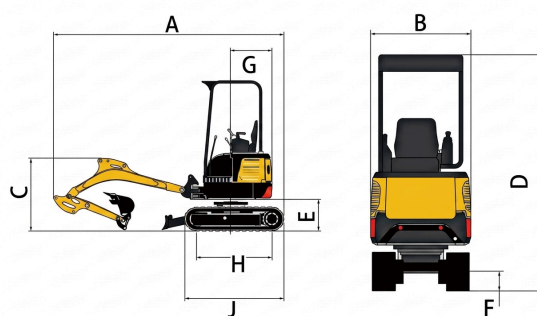

WYMIARY

- Głębokość Wykopu
- Pionowa Ściana
- Maksymalny Zasięg na Poziomie Gruntu
- Maksymalny Zasięg
- Maksymalna Wysokość Wykopu
- Maksymalne Wysokość Wyrzutu
- Wysięgnik w Zasięgu
- Obrót z / bez Balastu
- Maksymalna Wysokość Ostrza
- Maksymalna Głębokość Ostrza
- Wysokość Transportowa
- Wysokość Kabiny
- Wysokość Łożyska Obrotowego
- Całkowita Długość Podwozia
- Całkowita Długość Wysylki
- Szerokość Pasa/Butów Gąsienicowych
- Całkowita Szerokość Gąsienic
- Prześwit
- Długość Wysięgnika

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



Łyżka Wykopowa



Łyżka - 40cm



Łyżka - 60cm



Łyżka w Kształcie V



Łyżka Klapowa



Łyżka Do Wyrównywania



Łyżki Bez Zębów - 80 cm, 100 cm



Zaczep do Łyżki



Hydrauliczny Zaczep



Hydrauliczny Zagęszczacz



Młot Hydrauliczny



Zrywak do Koparek



Chwytnik Mechaniczny



Grabiarka



Widły Paletowe



Mulczer Leśny



Mechaniczny Szybkozłącznik



Hydrauliczny Szybkozłącznik



Zagęszczacz Stumpów



Wiertła Hydrauliczne

KOMPAKTOWA MOC DO ZASTOSOWAŃ W RZECZYWISTOŚCI

Projektujemy nasze koparki dla maksymalnej wydajności tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona, a precyzja ma znaczenie. Wysokowydajna hydraulika, precyzyjna kontrola i zoptymalizowany rozkład wagi umożliwiają efektywną pracę w ogrodach, obszarach miejskich i na placach budowy bez kompromisów.

STWORZONE, ABY SPEŁNIAĆ NAJWYŻSZE STANDARDY

Nasze maszyny spełniają wszystkie wymagania bezpieczeństwa CE oraz normy emisji Etapu V i przechodzą globalną certyfikację. Każdy model jest opracowywany z myślą o niezawodności, wydajności i komforcie operatora, zapewniając długotrwałą wydajność niezależnie od zadania.

GOTOWE, KIEDY TY JESTEŚ

Z ponad 80% części zamiennych w magazynie i szybką dostawą w całej UE, Twoja maszyna pozostaje tam, gdzie jej miejsce — w pracy. Nasza sieć serwisowa zapewnia szybkie wsparcie, łatwą konserwację i minimalny czas przestoju.

PREMIUM SERWIS DLA TWOJEGO SUKCESU

Od pierwszego kontaktu po wsparcie posprzedażowe, stoimy po Twojej stronie. Indywidualne doradztwo, przejrzysta dokumentacja i elastyczne rozwiązania logistyczne zapewniają, że każda maszyna działa optymalnie dla Twojego biznesu — daleko poza dostawą.

Aby uzyskać więcej informacji o produktach, usługach i rozwiązaniach branżowych od **Müller Machinery**, odwiedź: www.muellermachinery.com

Dane techniczne, ilustracje i wyposażenie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Obrazy mogą zawierać opcjonalne akcesoria lub dodatki. Aby uzyskać pełne informacje o produkcie i dostępności, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Müller Machinery.

MÜLLER MACHINERY™, logo Müller Machinery i wszystkie związane z nimi nazwy produktów są znakami towarowymi Wensday Invest Sp. z o.o. i nie mogą być używane bez wcześniejszej pisemnej zgody.

Znak towarowy działający pod: Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Poznań, Polska | VAT-ID: 7831870813