



MB 40 A




4-тонные мини-экскаваторы



Сделай это правильно
с Müller Machinery™

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Весовая категория	4
Модель	MB 40 A
Стандарт выбросов	Stage V
Рабочий вес Doxw	4180
Сила копания ведра	32
Сила копания рукой	18
Размеры - Длина x Ширина x Высота	5500 x 1740 x 2550
Кабина оператора	Canopy & Cabin
Технические данные - Двигатель - Бренд	Yanmar 4TNV88F
Мощность двигателя	33.4
Технические данные - Двигатель - Крутящий момент	110
Технические данные - Двигатель - Охлаждение	Water cooled
Технические данные - Двигатель - Тип топлива	Diesel
Технические данные - Двигатель - Количество цилиндров	4
Гидравлическая система - Расход	133
Гидравлическая система - Гидравлические линии	Continental
Гидравлическая система - Вместимость гидравлического масла	40
Гидравлическая система - Насос	Variable Plunger Pump
Гидравлическая система - Макс. рабочее давление	250
Гидравлическая система - Клапаны	Hengli
Гидравлическая система - Мотор поворота	Hengli Plunger Motor
Гидравлическая система - Мотор перемещения	Eddie - Kawasaki Plunger Motor
Рабочий диапазон - Макс. высота копания	5180
Рабочий диапазон - Макс. радиус копания	5750
Рабочий диапазон - макс. высота выгрузки	3740
Рабочий диапазон - Лопата бульдозера (подъем / опускание)	400 / 370
Лопата бульдозера - Ширина / Высота	1740 / 300
Рабочий диапазон - Макс. вертикальная глубина копания	3200
Ширина колеи	350
Мин. радиус поворота	2475
Варианты оборудования - Боковой выдвижной стрел	Yes
Длина трека	2155
Ширина ведра	700
Документация и соблюдение	CE certified
Угол качания стрела - Влево / Вправо	67 / 45
Вместимость ведра	0.15
Варианты оборудования - 2 стандартных ведра	Yes
Варианты оборудования - Закрытая кабина	Yes
Варианты оборудования - Гидравлический палец	No
Опции оборудования - Регулируемое шасси	No
Документация и соответствие - Руководство оператора (DE/EN/FR и т.д.)	Included
Варианты оборудования - Стальные гусеницы	No
Варианты оборудования - Кондиционирование воздуха	Yes
Клиренс платформы противовеса	655
Скорость путешествия	2.4 - 4.5
Скорость свинга	10
Рабочий диапазон - Макс. глубина копания	3400
Варианты оборудования - Выбор цвета	Yes
Варианты оборудования - Гидравлическо-электрическое управление джойстиком	Yes
Структура защиты от опрокидывания (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Структура защиты от переворачивания	ISO 12117:1997

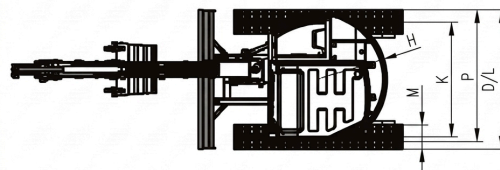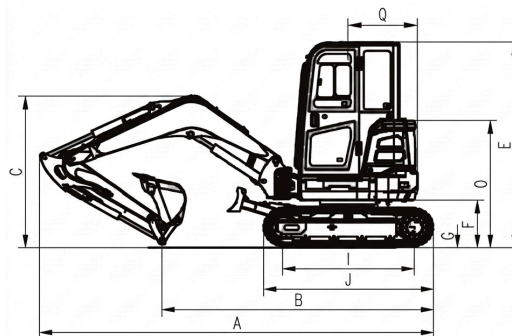

РАЗМЕРЫ

1	Глубина копки
2	Вертикальная стена
3	Максимальный радиус на уровне земли
4	Максимальный радиус
5	Максимальная высота копки
6	Максимальный зазор для выгрузки
7	Длина стрелы в пределах досягаемости
8	Задний свинг с / без противовеса
9	Максимальная высота лопаты
10	Максимальная глубина лопаты
11	Транспортная высота
12	Высота кабины
13	Высота подшипника поворота
14	Общая длина шасси
15	Общая длина отгрузки
16	Ширина гусеничного ремня/обуви
17	Общая ширина гусеницы
18	Клиренс
19	Длина стрелы

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Ковш для траншей



Ковш - 40 см



Ковш - 60 см



V-образный ковш



Ковш с захватом



Наклонный грейдерный ковш



Грейдерные ковши без зубьев - 80 см, 100 см



Захват для пальца



Гидравлический захват



Гидравлический виброплита



Гидравлический молот



Риперы для экскаваторов



Механический захват



Грейдерный грабли



Паллетные вилы



Лесной мульчер



Механический быстросъемный соединитель



Гидравлический быстросъемный соединитель



Дробилка пней



Гидравлические сверла

КОМПАКТНАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Мы проектируем наши экскаваторы для максимальной производительности в условиях ограниченного пространства и высокой точности. Высокопроизводительная гидравлика, точный контроль и оптимизированное распределение веса обеспечивают эффективную работу в садах, городских районах и на строительных площадках без компромиссов.

СОЗДАНО ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ САМЫМ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ

Наши машины соответствуют всем требованиям безопасности CE, а также стандартам выбросов Stage V и проходят глобальную сертификацию. Каждая модель разрабатывается для надежности, эффективности и комфорта оператора, обеспечивая долговечную производительность на протяжении всей работы.

ГОТОВЫ, КОГДА ВЫ ГОТОВЫ

С более чем 80% запасных частей на складе и быстрой доставкой по всей ЕС ваша машина остается там, где ей и положено — на работе. Наша сервисная сеть обеспечивает быструю поддержку, легкое обслуживание и минимальное время простоя.

ПРЕМИУМ-СЕРВИС ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА

От первого контакта до послепродажной поддержки мы стоим на вашей стороне. Индивидуальное консультирование, прозрачная документация и гибкие логистические решения обеспечивают оптимальную работу каждой машины для вашего бизнеса — далеко за пределами доставки.

Для получения дополнительной информации о продуктах, услугах и отраслевых решениях от **Müller Machinery**, посетите: www.muellermachinery.com

Технические данные, иллюстрации и оборудование могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения могут включать дополнительные принадлежности или аксессуары. Для получения полной информации о продукте и наличии, пожалуйста, свяжитесь с вашим уполномоченным представителем Müller Machinery.

MÜLLER MACHINERY™, логотип Müller Machinery и все связанные названия продуктов являются товарными знаками Wensday Invest Sp. z o.o. и не могут использоваться без предварительного письменного согласия.

Товарный знак, действующий под: Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Познань, Польша | VAT-ID: 7831870813