



MB 30



2,6 Tonnen Mini-Bagger



Mach es richtig
mit Müller Machinery™

TECHNISCHE DATEN

Gewichtsklasse	3 Tonnen
Modell	MB 30
Emissionsstandard	Stage V
Betriebsgewicht Doxw	3075
Eimer Grabekraft	22
Armgräforce	12
Abmessungen - Länge x Breite x Höhe	4348 x 1350 x 2156
Betriebsraum	Schuttdach & Kabine
Technische Daten - Motor - Marke	Kubota V1505 oder Xinchai 4D27G31
Bodenfreiheit der Gegengewicht-Plattform	550
Technische Daten - Motor - Kühlung	Wassergekühlt
Technische Daten - Motor - Kraftstoffart	Diesel
Technische Daten - Motor - Anzahl der Zylinder	4
Reisegeschwindigkeit	3.4
Schwunggeschwindigkeit	9
Hydraulisches System - Durchflussrate	70
Hydrauliksystem - Pumpe	Axialkolbenpumpe
Hydrauliksystem - Hydraulikleitungen	Continental
Hydrauliksystem - Ventile	Taifeng - Mehrwegeventil
Hydrauliksystem - Schwenkmotor	Danfoss
Hydraulisches System - Fahrmotor	Eaton
Hydrauliksystem - Hydraulikölkapazität	28
Arbeitsbereich - Max. Grabtiefe	3058
Arbeitsbereich - Max. Grabtiefe	3445
Arbeitsbereich - Max. Grabradius	5486
Arbeitsbereich - Max. vertikale Grabtiefe	1832
Arbeitsbereich - Max. Entladehöhe	2203
Min. Wendekreis	2552
Arbeitsbereich - Planierraupe (heben / senken)	280 / 300
Spurweite	230
Boom-Schwenkwinkel - Links / Rechts	45 / 55
Planierraupe - Breite / Höhe	1350 / 280
Eimerkapazität	0.075
Eimerbreite	520
Motorleistung	18.5
Technische Daten - Motor - Drehmoment	92.6
Hydrauliksystem - Max. Betriebsdruck	210
Streckenlänge	2100
Ausrüstungsoptionen - Verstellbares Fahrwerk	No
Ausrüstungsoptionen - Hydraulisch-elektrische Joystick-Steuerung	Yes
Ausrüstungsoptionen - 2 Standard-Eimer	Yes
Ausrüstungsoptionen - Stahlketten	No
Ausrüstungsoptionen - Hydraulischer Daumen	No
Ausrüstungsoptionen - Klimaanlage	No
Ausrüstungsoptionen - Farbauswahl	Yes
Dokumentation & Compliance	CE-zertifiziert
Dokumentation & Compliance - Bedienungsanleitung (DE/EN/FR/etc.)	Enthalten
Ausrüstungsoptionen - Seitenschwenkarm	Yes
Ausrüstungsoptionen - Geschlossene Kabine	Yes
Umsturzsisicherung (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Umsturzschutz (TOPS)	ISO 12117:1997
Oberschutz	ISO 10262:1998 (Stufe II)
Geräuschpegel des Bedieners	72 dB(A) ISO 6396:2008
Durchschnittlicher Außen-Geräuschpegel	99 dB(A) ISO 6395:2008

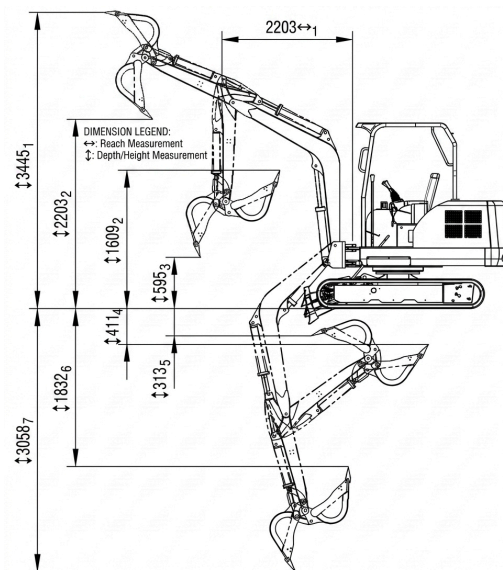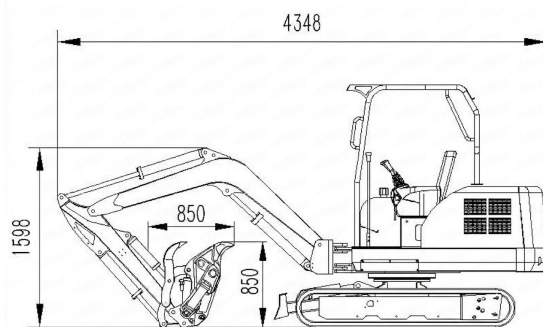

ABMESSUNGEN

- Graben Tiefe
- Vertikale Wand
- Maximale Reichweite auf Bodenhöhe
- Maximale Reichweite
- Maximale Grabhöhe
- Maximale Entladehöhe
- Ausleger in Reichweite
- Heckschwenk mit / ohne Gegengewicht
- Maximale Schaufelhöhe
- Maximale Schaufeltiefe
- Transporthöhe
- Kabinenhöhe
- Schwenklagerhöhe
- Gesamtlänge des Unterwagens
- Gesamtlänge der Lieferung
- Belt/Shoe Breite
- Gesamtspurbreite
- Bodenfreiheit
- Stick Länge

OPTIONALES ZUBEHÖR



Grabenlöffel



Schaufel - 40cm



Schaufel - 60cm



V-förmige Schaufel



Greifschaukel



Kipp-Schaukel


Zahnlose Grading Schaufeln -
80 cm, 100 cm


Daumenclip



Hydraulischer Daumen


Hydraulischer
Plattenverdichter


Hydraulischer Hammer



Bagger-Ripper



Mechanischer Greifer



Grading Rechen



Palettengabeln



Forstmulcher


Mechanischer
Schnellwechsler

Hydraulischer
Schnellwechsler


Stubbenfräse



Hydraulische Bohrköpfe

KOMPAKTE LEISTUNG FÜR REALE ANWENDUNGEN

Wir entwerfen unsere Bagger für maximale Leistung, wo der Platz begrenzt ist und Präzision zählt. Hochleistungs-Hydraulik, präzise Steuerung und optimierte Gewichtsverteilung ermöglichen effizientes Arbeiten in Gärten, städtischen Gebieten und auf Baustellen ohne Kompromisse.

FÜR HÖCHSTE STANDARDS GEBAUT

Unsere Maschinen erfüllen alle CE-Sicherheitsanforderungen sowie die Emissionsstandards der Stufe V und unterliegen einer globalen Zertifizierung. Jedes Modell wird auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Bedienkomfort entwickelt, um eine langlebige Leistung unabhängig von der Aufgabe zu gewährleisten.

BEREIT, WENN SIE ES SIND

Mit über 80 % der Ersatzteile auf Lager und schneller EU-weite Lieferung bleibt Ihre Maschine dort, wo sie hingehört — im Einsatz. Unser Servicenetzwerk sorgt für schnelle Unterstützung, einfache Wartung und minimale Ausfallzeiten.

PREMIUM-SERVICE FÜR IHREN ERFOLG

Vom ersten Kontakt bis zur Nachbetreuung stehen wir Ihnen zur Seite. Individuelle Beratung, transparente Dokumentation und flexible Logistiklösungen sorgen dafür, dass jede Maschine optimal für Ihr Unternehmen arbeitet — weit über die Lieferung hinaus.

Für weitere Informationen zu Produkten, Dienstleistungen und Branchenslösungen von **Müller Machinery**, besuchen Sie: www.muellermachinery.com

Technische Daten, Illustrationen und Ausstattungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bilder können optionale Anhänge oder Zubehör enthalten. Für vollständige Produktinformationen und Verfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Müller Machinery-Vertreter.

MÜLLER MACHINERY™, das Müller Machinery-Logo und alle verwandten Produktnamen sind Marken von Wensday Invest Sp. z o.o. und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht verwendet werden.

Marke betrieben von: Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Poznan, Polen | USt-IdNr.: 7831870813