



# MB 26 Pro



Mini Excavateurs de 2,6 Tonnes



**Faites-le bien**  
avec Müller Machinery™

# SPÉCIFICATIONS

|                                                                     |                                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Modèle                                                              | MB 26 Pro                      |
| Norme d'émission                                                    | Stage V                        |
| Poids Opérationnel Doxw                                             | 2780/2880                      |
| Force de Creusage de Seau                                           | 24                             |
| Force de Creusage du Bras                                           | 14.8                           |
| Dimensions - Longueur x Largeur x Hauteur                           | 4200 x 1550 x 2480             |
| Cabine de l'opérateur                                               | Canopy & Cabin                 |
| Données techniques - Moteur - Marque                                | Yanmar 3TNV80F                 |
| Dégagement du sol de la plateforme de contrepoids                   | 575                            |
| Données techniques - Moteur - Refroidissement                       | Water cooled                   |
| Données techniques - Moteur - Type de carburant                     | Diesel                         |
| Données techniques - Moteur - Nombre de cylindres                   | 3                              |
| Vitesse de voyage                                                   | 2.3 - 4                        |
| Vitesse de balancement                                              | 10                             |
| Système hydraulique - Débit                                         | 86.4                           |
| Système hydraulique - Pompe                                         | Variable Plunger Pump          |
| Système hydraulique - Lignes hydrauliques                           | Continental                    |
| Système hydraulique - Vannes                                        | Hengli                         |
| Système hydraulique - Moteur de balancement                         | Hengli Plunger Motor           |
| Système hydraulique - Moteur de déplacement                         | Eddie - Kawasaki Plunger Motor |
| Système hydraulique - Capacité d'huile hydraulique                  | 28                             |
| Système hydraulique - Pression de travail max.                      | 245                            |
| Plage de travail - Profondeur de creusement max.                    | 2800                           |
| Plage de travail - Hauteur de creusage max.                         | 4390                           |
| Plage de travail - Rayon de fouille max.                            | 4800                           |
| Plage de travail - Profondeur de creusement verticale max.          | 2310                           |
| Plage de travail - Hauteur de déversement max.                      | 3060                           |
| Rayon de braquage min.                                              | 2000                           |
| Plage de travail - Lame de bulldozer (élévation / abaissement)      | 300 / 320                      |
| Largeur de voie                                                     | 300                            |
| Angle de balancement du bras - Gauche / Droite                      | 67 / 45                        |
| Lame de bulldozer - Largeur / Hauteur                               | 1550 / 250                     |
| Capacité du seau                                                    | 0.065                          |
| Largeur du seau                                                     | 460                            |
| Options d'équipement - Cabine fermée                                | Yes                            |
| Options d'équipement - Flèche à balancement latéral                 | Yes                            |
| Options d'équipement - Châssis réglable                             | No                             |
| Options d'équipement - Contrôle par joystick hydraulique-électrique | Yes                            |
| Options d'équipement - 2 seaux standards                            | Yes                            |
| Puissance du moteur                                                 | 18.6                           |
| Données techniques - Moteur - Couple                                | 85                             |
| Catégorie de poids                                                  | 2.6                            |
| Longueur de la piste                                                | 2020                           |
| Options d'équipement - Climatisation                                | Yes                            |
| Options d'équipement - Choix de couleur                             | Yes                            |
| Documentation et conformité                                         | CE certified                   |
| Documentation & Conformité - Manuel de l'opérateur (DE/EN/FR/etc.)  | Included                       |
| Options d'équipement - Pouce hydraulique                            | No                             |
| Options d'équipement - Chenilles en acier                           | No                             |
| Structure de protection contre le retournement (ROPS)               | ISO 12117-2:2008               |
| Structure de protection contre le basculement (TOPS)                | ISO 12117:1997                 |
| Protection supérieure                                               | ISO 10262:1998 (Niveau II)     |
| Protection inférieure                                               | ISO 10262:1998 (Niveau II)     |

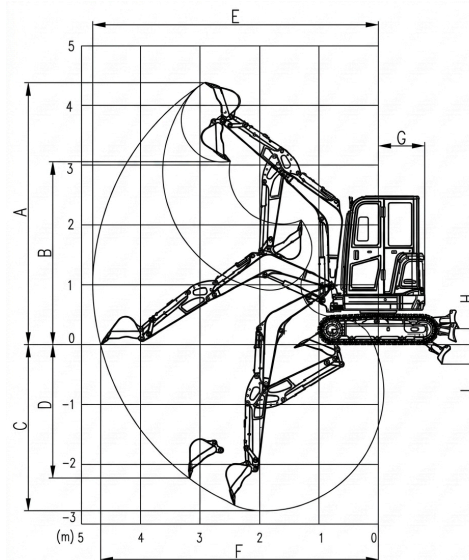

## DIMENSIONS

- Profondeur de fouille
- Mur vertical
- Portée maximale au niveau du sol
- Portée maximale
- Hauteur de fouille maximale
- Dégagement maximal de déversement
- Flèche en portée
- Rayon de giration avec / sans contrepoids
- Hauteur maximale de la lame
- Profondeur maximale de la lame
- Hauteur de transport
- Hauteur de la cabine
- Hauteur du palier de rotation
- Longueur totale du châssis
- Longueur totale d'expédition
- Largeur de la chenille/semelle
- Largeur totale de la chenille
- Dégagement au sol
- Longueur de la tige

## ÉQUIPEMENT OPTIONNEL



Seau de fouille



Seau - 40cm



Seau - 60cm



Seau en V



Seau à godet



Seau de nivellement inclinable


Seaux de nivellement sans  
dents - 80 cm, 100 cm


Clip de pousse



Pouce hydraulique


Compacteur de plaques  
hydraulique


Marteau hydraulique



Arracheurs d'excavateurs



Grappin mécanique



Râteau de nivellement



Fourches à palettes



Broyeur forestier



Attache rapide mécanique



Attache rapide hydraulique



Broyeur de souches



Forets hydrauliques

### PUISSANCE COMPACTE POUR DES APPLICATIONS RÉELLES

Nous concevons nos excavateurs pour des performances maximales là où l'espace est limité et la précision est essentielle. Des hydraulique haute performance, un contrôle précis et une distribution de poids optimisée permettent un travail efficace dans les jardins, les zones urbaines et les chantiers sans compromis.

### CONÇU POUR RÉPONDRE AUX NORMES LES PLUS ÉLEVÉES

Nos machines répondent à toutes les exigences de sécurité CE ainsi qu'aux normes d'émission de la norme Stage V et subissent une certification mondiale. Chaque modèle est développé pour la fiabilité, l'efficacité et le confort de l'opérateur, garantissant des performances durables quel que soit le travail.

### PRÊT QUAND VOUS L'ÊTES

Avec plus de 80 % des pièces de rechange en stock et une livraison rapide dans toute l'UE, votre machine reste là où elle doit être — sur le chantier. Notre réseau de service assure un soutien rapide, un entretien facile et un temps d'arrêt minimal.

### SERVICE PREMIUM POUR VOTRE SUCCÈS

Du premier contact au support après-vente, nous sommes à vos côtés. Un conseil individuel, une documentation transparente et des solutions logistiques flexibles garantissent que chaque machine fonctionne de manière optimale pour votre entreprise — bien au-delà de la livraison.

Pour plus d'informations sur les produits, services et solutions sectorielles de **Müller Machinery**, visitez : [www.muellermachinery.com](http://www.muellermachinery.com)

Les données techniques, illustrations et équipements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent inclure des accessoires ou des équipements optionnels. Pour des informations complètes sur les produits et leur disponibilité, veuillez contacter votre représentant autorisé de Müller Machinery.

MÜLLER MACHINERY™, le logo de Müller Machinery et tous les noms de produits associés sont des marques déposées de Wensday Invest Sp. z o.o. et ne peuvent pas être utilisés sans consentement écrit préalable.

Marque opérant sous : Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Poznan, Pologne | VAT-ID: 7831870813