



MB 12 Pro



Mini koparki 1,2 tony



Zrób to dobrze
z Müller Machinery™

SPECYFIKACJE

Klasa wagowa	1.2 Tona
Model	MB 12 Pro
Standard emisji	Stage V
Siła Kopania Łyzki	10.4
Dane techniczne - Silnik - Moment obrotowy	49
Siła Wykopu Ramienia	5.4
Wymiary - Długość x Szerokość x Wysokość	3025 x 830/1000 x 2260 mm
Kabina operatora	Daszek i Kabina
Dane techniczne - Silnik - Marka	Kubota D782
Prześwit platformy przeciwwagi	393
Dane techniczne - Silnik - Chłodzenie	Chłodzony wodą
Dane techniczne - Silnik - Rodzaj paliwa	Diesel
Dane techniczne - Silnik - Liczba cylindrów	3
Prędkość podróży	2 - 3.5
Prędkość zamachu	11
System hydrauliczny - Przepływ	10.6 + 10.6 + 10.6
System hydrauliczny - Pompa	Potrójna pompa o stałej wydajności
System hydrauliczny - Linie hydrauliczne	Continental
System hydrauliczny - Zawory	Hengli
System hydrauliczny - Silnik obrotowy	Danfoss SW
System hydrauliczny - Silnik napędowy	Eddie - Kawasaki Orbit motor
System hydrauliczny - Pojemność oleju hydraulicznego	16.3
Moc silnika	13.5
Waga operacyjna Doxw	1275
Zasięg roboczy - Maks. wysokość kopania	3017
Zasięg roboczy - Maks. promień kopania	3310
Zakres pracy - Maks. głębokość wykopu pionowego	1580
Zasięg roboczy - Max. wysokość załadunku	2147
Min. promień skrętu	1330
Zasięg roboczy - Łyżka spychacza (podnoszenie / opuszczanie)	325 / 175
Długość utworu	1335
Szerokość toru	180
Kąt huśtawki bomu - Lewo / Prawo	55 / 55
Plug - Szerokość / Wysokość	830 / 180
Pojemność wiadra	0.025
Szerokość wiadra	450
Opcje sprzętowe - Zamknięta kabina	No
Opcje wyposażenia - wysięgnik boczny	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - regulowane podwozie	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - Sterowanie joystickiem hydrauliczno-elektrycznym	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - 2 standardowe wiadra	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - Stalowe gąsienice	No
Opcje wyposażenia - chwytak hydrauliczny	No
Opcje wyposażenia - Klimatyzacja	No
Opcje wyposażenia - Wybór koloru	Uwzględnione
Dokumentacja i zgodność	Certyfikat CE
Dokumentacja i zgodność - Podręcznik operatora (DE/EN/FR/itd.)	Uwzględnione
System hydrauliczny - Maks. ciśnienie robocze	180
Zasięg roboczy - Max. głębokość wykopu	1837
Struktura Ochronna Przewrócenia (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Struktura Ochronna Przewrócenia (TOPS)	ISO 12117:1997
Górna Ochrona	ISO 10262:1998 (Poziom II)
Ciśnienie Dźwięku Operatora	72 dB(A) ISO 6396:2008
Średnie Ciśnienie Dźwięku Zewnętrznego	99 dB(A) ISO 6395:2008

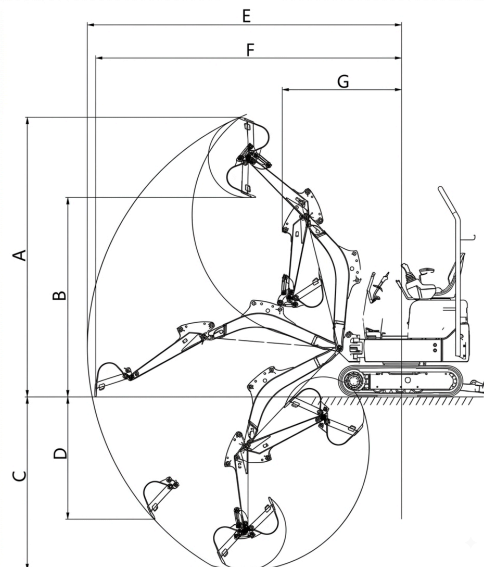

WYMIARY

- Głębokość wykopu
- Pionowa ściana
- Maksymalny zasięg na poziomie gruntu
- Maksymalny zasięg
- Maksymalna wysokość wykopu
- Maksymalne prześwit wyładunku
- Wysięgnik w zasięgu
- Obrót z / bez przeciwwagi
- Maksymalna wysokość ostrza
- Maksymalna głębokość ostrza
- Wysokość transportowa
- Wysokość kabiny
- Wysokość łożyska obrotowego
- Całkowita długość podwozia
- Całkowita długość transportowa
- Szerokość gąsienicy/łapy
- Całkowita szerokość gąsienicy
- Prześwit
- Długość łapy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



Łyżka do wykopów



Łyżka - 40cm



Łyżka - 60cm



Łyżka w kształcie V



Łyżka chwytakowa



Łyżka do gradacji z nachyleniem



Łyżki do gradacji bez zębów - 80 cm, 100 cm



Zaczep chwytakowy



Hydrauliczny chwytak



Hydrauliczny zagęszczacz



Młot hydrauliczny



Zęby koparki



Chwytak mechaniczny



Grabiarka



Widły paletowe



Mulczyr łańcowy



Mechaniczny szybkozłącznik



Hydrauliczny szybkozłącznik



Zagęszczarka do pni



Wiertła hydrauliczne

KOMPATYBILNA MOC DO ZASTOSOWAŃ W RZECZYWISTYM ŚWIECIE

Projektujemy nasze koparki dla maksymalnej wydajności tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona, a precyzja ma znaczenie. Wydajne hydrauliki, precyzyjna kontrola i zoptymalizowany rozkład masy umożliwiają efektywną pracę w ogrodach, obszarach miejskich i na placach budowy bez kompromisów.

STWORZONE, ABY SPEŁNIAĆ NAJWYŻSZE STANDARDY

Nasze maszyny spełniają wszystkie wymagania bezpieczeństwa CE oraz normy emisji etapu V i przechodzą globalną certyfikację. Każdy model jest opracowywany z myślą o niezawodności, wydajności i komforcie operatora, zapewniając długotrwałą wydajność niezależnie od zadania.

GOTOWE, GDY TY JESTEŚ

Z ponad 80% części zamiennych w magazynie i szybką dostawą w całej UE, Twoja maszyna pozostaje tam, gdzie jej miejsce — w pracy. Nasza sieć serwisowa zapewnia szybkie wsparcie, łatwą konserwację i minimalny czas przestoju.

PREMIUM SERWIS DLA TWOJEGO SUKCESU

Od pierwszego kontaktu po wsparcie posprzedażowe, stoimy po Twojej stronie. Indywidualne doradztwo, przejrzysta dokumentacja i elastyczne rozwiązania logistyczne zapewniają, że każda maszyna działa optymalnie dla Twojego biznesu — daleko poza dostawą.

Aby uzyskać więcej informacji o produktach, usługach i rozwiązaniach branżowych od Müller Machinery, odwiedź: www.muellermachinery.com

Dane techniczne, ilustracje i wyposażenie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Obrazy mogą zawierać opcjonalne akcesoria lub dodatki. Aby uzyskać pełne informacje o produkcie i dostępności, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Müller Machinery.

MÜLLER MACHINERY™, logo Müller Machinery i wszystkie związane z nimi nazwy produktów są znakami towarowymi Wensday Invest Sp. z o.o. i nie mogą być używane bez wcześniejszej pisemnej zgody.

Znak towarowy działający pod: Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Poznań, Polska | VAT-ID: 7831870813