



MB 12 Pro



1,2 Ton Mini-Bagger



Mach es richtig
mit Müller Machinery™

TECHNISCHE DATEN

Gewichtsklasse	1.2 Tonnen
Modell	MB 12 Pro
Emissionsstandard	Stage V
Eimer Grabekraft	10.4
Technische Daten - Motor - Drehmoment	49
Armgräforce	5.4
Abmessungen - Länge x Breite x Höhe	3025 x 830/1000 x 2260 mm
Betriebsraum	Schutzdach & Kabine
Technische Daten - Motor - Marke	Kubota D782
Bodenfreiheit der Gegengewicht-Plattform	393
Technische Daten - Motor - Kühlung	Wassergekühlt
Technische Daten - Motor - Kraftstoffart	Diesel
Technische Daten - Motor - Anzahl der Zylinder	3
Reisegeschwindigkeit	2 - 3.5
Schwunggeschwindigkeit	11
Hydraulisches System - Durchflussrate	10.6 + 10.6 + 10.6
Hydrauliksystem - Pumpe	Dreifache Konstantpumpe
Hydrauliksystem - Hydraulikleitungen	Continental
Hydrauliksystem - Ventile	Hengli
Hydrauliksystem - Schwenkmotor	Danfoss SW
Hydraulisches System - Fahrmotor	Eddie - Kawasaki Orbit motor
Hydrauliksystem - Hydraulikölkapazität	16.3
Motorleistung	13.5
Betriebsgewicht Doxw	1275
Arbeitsbereich - Max. Grabtiefe	3017
Arbeitsbereich - Max. Grabradius	3310
Arbeitsbereich - Max. vertikale Grabtiefe	1580
Arbeitsbereich - Max. Entladehöhe	2147
Min. Wendekreis	1330
Arbeitsbereich - Planierraupe (heben / senken)	325 / 175
Streckenlänge	1335
Spurweite	180
Boom-Schwenkwinkel - Links / Rechts	55 / 55
Planierraupe - Breite / Höhe	830 / 180
Eimerkapazität	0.025
Eimerbreite	450
Ausrüstungsoptionen - Geschlossene Kabine	No
Ausrüstungsoptionen - Seitenschwenkarm	Yes
Ausrüstungsoptionen - Verstellbares Fahrwerk	Yes
Ausrüstungsoptionen - Hydraulisch-elektrische Joystick-Steuerung	Yes
Ausrüstungsoptionen - 2 Standard-Eimer	Yes
Ausrüstungsoptionen - Stahlketten	No
Ausrüstungsoptionen - Hydraulischer Daumen	No
Ausrüstungsoptionen - Klimaanlage	No
Ausrüstungsoptionen - Farbauswahl	Yes
Dokumentation & Compliance	CE-zertifiziert
Dokumentation & Compliance - Bedienungsanleitung (DE/EN/FR/etc.)	Enthalten
Hydrauliksystem - Max. Betriebsdruck	180
Arbeitsbereich - Max. Grabtiefe	1837
Umsturzsischerung (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Umsturzschutz (TOPS)	ISO 12117:1997
Oberschutz	ISO 10262:1998 (Level II)
Geräuschpegel des Bedieners	72 dB(A) ISO 6396:2008
Durchschnittlicher Außen-Schalldruck	99 dB(A) ISO 6395:2008

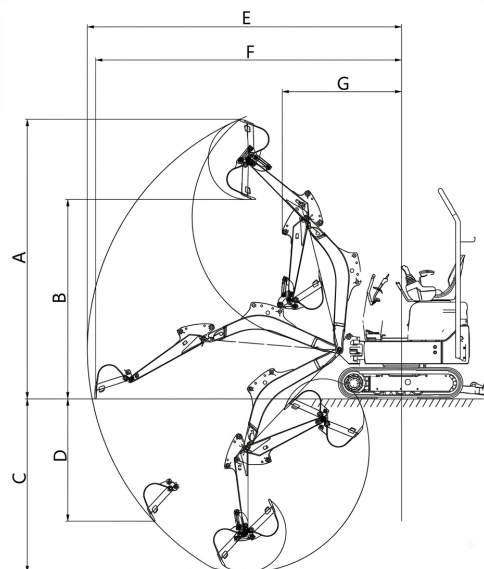

ABMESSUNGEN

- Graben Tiefe
- Vertikale Wand
- Maximale Reichweite auf Bodenhöhe
- Maximale Reichweite
- Maximale Grabhöhe
- Maximale Entladehöhe
- Ausleger in Reichweite
- Heckschwenk mit / ohne Gegengewicht
- Maximale Schaufelhöhe
- Maximale Schaufeltiefe
- Transporthöhe
- Kabinenhöhe
- Schwenklagerhöhe
- Gesamtlänge des Unterwagens
- Gesamtlänge des Versands
- Belt/Shoe Breite
- Gesamtspurbreite
- Bodenfreiheit
- Stick Länge

OPTIONALE AUSRÜSTUNG



Grabenlöffel



Schaufel - 40cm



Schaufel - 60cm



V-förmige Schaufel



Greifschaukel



Neigbarer Planierlöffel


Zahnlose Planierlöffel - 80 cm,
100 cm


Daumencip



Hydraulischer Daumen


Hydraulischer
Plattenverdichter


Hydraulischer Hammer



Bagger-Ripper



Mechanischer Greifer



Planierrechen



Palettengabeln



Forstmulcher


Mechanischer
Schnellwechsler

Hydraulischer
Schnellwechsler


Stubbenfräse



Hydraulische Bohrkronen

KOMPAKTE LEISTUNG FÜR REALE ANWENDUNGEN

Wir entwerfen unsere Bagger für maximale Leistung, wo der Platz begrenzt ist und Präzision zählt. Hochleistungs-Hydraulik, präzise Steuerung und optimierte Gewichtsverteilung ermöglichen effizientes Arbeiten in Gärten, städtischen Gebieten und auf Baustellen ohne Kompromisse.

FÜR HÖCHSTE STANDARDS GEBAUT

Unsere Maschinen erfüllen alle CE-Sicherheitsanforderungen sowie die Emissionsstandards der Stufe V und unterliegen einer globalen Zertifizierung. Jedes Modell wird auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Bedienkomfort entwickelt, um eine langlebige Leistung unabhängig von der Aufgabe zu gewährleisten.

BEREIT, WENN SIE ES SIND

Mit über 80 % der Ersatzteile auf Lager und schneller EU-weite Lieferung bleibt Ihre Maschine dort, wo sie hingehört — im Einsatz. Unser Servicenetzwerk sorgt für schnelle Unterstützung, einfache Wartung und minimale Ausfallzeiten.

PREMIUM-SERVICE FÜR IHREN ERFOLG

Vom ersten Kontakt bis zur Nachbetreuung stehen wir Ihnen zur Seite. Individuelle Beratung, transparente Dokumentation und flexible Logistiklösungen sorgen dafür, dass jede Maschine optimal für Ihr Unternehmen arbeitet — weit über die Lieferung hinaus.

Für weitere Informationen zu Produkten, Dienstleistungen und Branchenslösungen von **Müller Machinery** besuchen Sie: www.muellermachinery.com

Technische Daten, Illustrationen und Ausstattungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bilder können optionale Anbaugeräte oder Zubehör enthalten. Für vollständige Produktinformationen und Verfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Müller Machinery-Vertreter.

MÜLLER MACHINERY™, das Müller Machinery-Logo und alle verwandten Produktnamen sind Marken von Wensday Invest Sp. z o.o. und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht verwendet werden.

Marke betrieben von: Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Poznan, Polen | USt-IdNr.: 7831870813