



MB 40 A




Mini Excavateurs de 4 Tonnes



Faites-le bien
avec Müller Machinery™

SPÉCIFICATIONS

Catégorie de poids	4
Modèle	MB 40 A
Norme d'émission	Stage V
Poids Opérationnel Doxw	4180
Force de Creusage de Seau	32
Force de Creusage du Bras	18
Dimensions - Longueur x Largeur x Hauteur	5500 x 1740 x 2550
Cabine de l'opérateur	Canopy & Cabin
Données techniques - Moteur - Marque	Yanmar 4TNV88F
Puissance du moteur	33.4
Données techniques - Moteur - Couple	110
Données techniques - Moteur - Refroidissement	Water cooled
Données techniques - Moteur - Type de carburant	Diesel
Données techniques - Moteur - Nombre de cylindres	4
Système hydraulique - Débit	133
Système hydraulique - Lignes hydrauliques	Continental
Système hydraulique - Capacité d'huile hydraulique	40
Système hydraulique - Pompe	Variable Plunger Pump
Système hydraulique - Pression de travail max.	250
Système hydraulique - Vannes	Hengli
Système hydraulique - Moteur de balancement	Hengli Plunger Motor
Système hydraulique - Moteur de déplacement	Eddie - Kawasaki Plunger Motor
Plage de travail - Hauteur de creusage max.	5180
Plage de travail - Rayon de fouille max.	5750
Plage de travail - Hauteur de déversement max.	3740
Plage de travail - Lame de bulldozer (élévation / abaissement)	400 / 370
Lame de bulldozer - Largeur / Hauteur	1740 / 300
Plage de travail - Profondeur de creusement verticale max.	3200
Largeur de voie	350
Rayon de braquage min.	2475
Options d'équipement - Flèche à balancement latéral	Yes
Longueur de la piste	2155
Largeur du seau	700
Documentation et conformité	CE certified
Angle de balancement du bras - Gauche / Droite	67 / 45
Capacité du seau	0.15
Options d'équipement - 2 seaux standards	Yes
Options d'équipement - Cabine fermée	Yes
Options d'équipement - Pouce hydraulique	No
Options d'équipement - Châssis réglable	No
Documentation & Conformité - Manuel de l'opérateur (DE/EN/FR/etc.)	Included
Options d'équipement - Chenilles en acier	No
Options d'équipement - Climatisation	Yes
Dégagement du sol de la plateforme de contrepoids	655
Vitesse de voyage	2.4 - 4.5
Vitesse de balancement	10
Plage de travail - Profondeur de creusement max.	3400
Options d'équipement - Choix de couleur	Yes
Options d'équipement - Contrôle par joystick hydraulique-électrique	Yes
Structure de protection contre le retournement (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Structure de protection contre le basculement (TOPS)	ISO 12117:1997
Protection supérieure	ISO 10262:1998 (Niveau II)
Protection inférieure	ISO 10262:1998 (Niveau II)

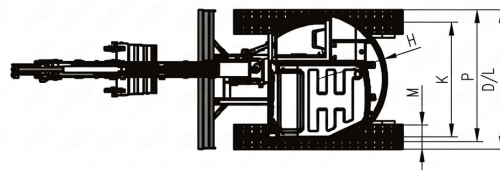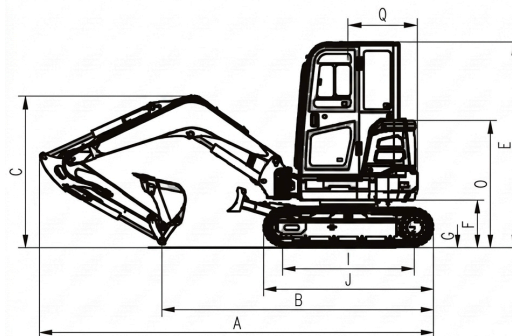

DIMENSIONS

1	Profondeur de fouille
2	Mur vertical
3	Portée maximale au niveau du sol
4	Portée maximale
5	Hauteur de fouille maximale
6	Dégagement maximal de déversement
7	Flèche en portée
8	Balancement avec / sans contrepoids
9	Hauteur maximale de la lame
10	Profondeur maximale de la lame
11	Hauteur de transport
12	Hauteur de la cabine
13	Hauteur du palier de rotation
14	Longueur totale du châssis
15	Longueur totale d'expédition
16	Largeur de la chenille / du patin
17	Largeur totale de la chenille
18	Dégagement au sol
19	Longueur de la tige

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL



Seau de fouille



Seau - 40cm



Seau - 60cm



Seau en V



Seau à godet



Seau de nivellement inclinable


Seaux de nivellement sans
dents - 80 cm, 100 cm


Clip de pouce



Pouce hydraulique


Compacteur à plaque
hydraulique


Marteau hydraulique



Arracheurs d'excavateurs



Grappin mécanique



Râteau de nivellement



Fourches à palettes



Broyeur forestier


Accouplement rapide
mécanique

Accouplement rapide
hydraulique


Broyeur de souches



Forets à vis hydrauliques

PUISSANCE COMPACTE POUR DES APPLICATIONS RÉELLES

Nous concevons nos excavateurs pour des performances maximales là où l'espace est limité et la précision est essentielle. Des hydraulique haute performance, un contrôle précis et une distribution de poids optimisée permettent un travail efficace dans les jardins, les zones urbaines et les chantiers sans compromis.

CONÇU POUR RÉPONDRE AUX NORMES LES PLUS ÉLEVÉES

Nos machines répondent à toutes les exigences de sécurité CE ainsi qu'aux normes d'émission de la norme Stage V et subissent une certification mondiale. Chaque modèle est développé pour la fiabilité, l'efficacité et le confort de l'opérateur, garantissant des performances durables quel que soit le travail.

PRÊT QUAND VOUS L'ÊTES

Avec plus de 80 % des pièces de rechange en stock et une livraison rapide dans toute l'UE, votre machine reste là où elle doit être — sur le chantier. Notre réseau de service assure un support rapide, un entretien facile et un temps d'arrêt minimal.

SERVICE PREMIUM POUR VOTRE SUCCÈS

Du premier contact au support après-vente, nous sommes à vos côtés. Un conseil individuel, une documentation transparente et des solutions logistiques flexibles garantissent que chaque machine fonctionne de manière optimale pour votre entreprise — bien au-delà de la livraison.

Pour plus d'informations sur les produits, services et solutions industrielles de **Müller Machinery**, visitez : www.muellermachinery.com

Les données techniques, illustrations et équipements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent inclure des accessoires ou des équipements optionnels. Pour des informations complètes sur les produits et leur disponibilité, veuillez contacter votre représentant autorisé de Müller Machinery.

MÜLLER MACHINERY™, le logo Müller Machinery et tous les noms de produits associés sont des marques déposées de Wensday Invest Sp. z o.o. et ne peuvent être utilisés sans consentement écrit préalable.

Marque opérant sous : Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Poznan, Pologne | VAT-ID: 7831870813