



MB 12 S



Mini koparki 1,2 tony



Zrób to dobrze
z Müller Machinery™

SPECYFIKACJE

Prześwit platformy przeciwwagi	400
Klasa wagowa	1.2 Tona
Model	MB 12 S
Standard emisji	Stage V
Waga operacyjna Doxw	1275
Siła Kopania Łyżki	7
Siła Wykopu Ramienia	3
Wymiary - Długość x Szerokość x Wysokość	2870 x 940 x 2280
Kabina operatora	Daszek i Kabina
Dane techniczne - Silnik - Marka	Kubota D722
Moc silnika	13.4
Dane techniczne - Silnik - Moment obrotowy	46
Dane techniczne - Silnik - Chłodzenie	Chłodzony wodą
Dane techniczne - Silnik - Rodzaj paliwa	Diesel
Dane techniczne - Silnik - Liczba cylindrów	3
System hydrauliczny - Przepływ	18
System hydrauliczny - Pompa	Pompa zębata
System hydrauliczny - Linie hydrauliczne	Continental
System hydrauliczny - Zawory	Permco Tianjin - Zawór Wielodrogowy
System hydrauliczny - Silnik obrotowy	LKC
System hydrauliczny - Silnik napędowy	LKC
System hydrauliczny - Pojemność oleju hydraulicznego	13
System hydrauliczny - Maks. ciśnienie robocze	160
Zasięg roboczy - Max. głębokość wykopu	1650
Zasięg roboczy - Maks. wysokość kopania	2590
Zasięg roboczy - Maks. promień kopania	2450
Zakres pracy - Maks. głębokość wykopu pionowego	1655
Zasięg roboczy - Max. wysokość załadunku	1750
Min. promień skrętu	1490
Zasięg roboczy - Łyżka spychacza (podnoszenie / opuszczanie)	175 / 325
Długość utworu	1235
Szerokość toru	180
Kąt huśtawki bomu - Lewo / Prawo	53 / 40
Plug - Szerokość / Wysokość	940 / 150
Pojemność wiadra	0.022
Szerokość wiadra	480
Opcje sprzętowe - Zamknięta kabina	No
Opcje wyposażenia - wysięgnik boczny	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - regulowane podwozie	No
Opcje wyposażenia - Sterowanie joystickiem hydrauliczno-elektrycznym	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - 2 standardowe wiadra	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - Stalowe gąsienice	No
Opcje wyposażenia - chwytak hydrauliczny	No
Opcje wyposażenia - Klimatyzacja	No
Opcje wyposażenia - Wybór koloru	Uwzględnione
Dokumentacja i zgodność	Certyfikat CE
Dokumentacja i zgodność - Podręcznik operatora (DE/EN/FR/itd.)	Uwzględnione
Prędkość podróży	1.8
Prędkość zamachu	9
Struktura Ochronna Przewrócenia (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Struktura Ochronna Przewrócenia (TOPS)	ISO 12117:1997

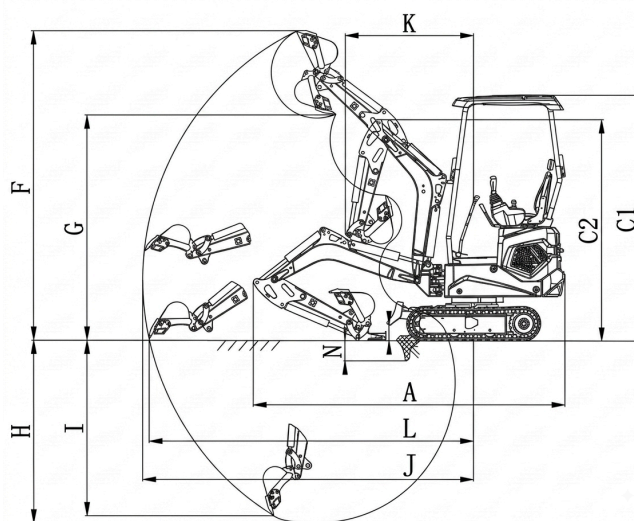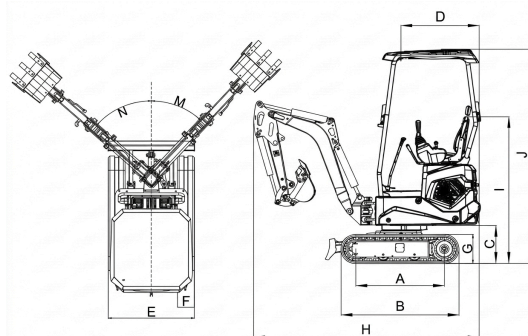

WYMIARY

1	Głębokość wykopu
2	Pionowa ściana
3	Maksymalny zasięg na poziomie gruntu
4	Maksymalny zasięg
5	Maksymalna wysokość wykopu
6	Maksymalne prześwit wyładunku
7	Wysięgnik w zasięgu
8	Obrót z / bez przeciwwagi
9	Maksymalna wysokość ostrza
10	Maksymalna głębokość ostrza
11	Wysokość transportowa
12	Wysokość kabiny
13	Wysokość łozyska obrotowego
14	Całkowita długość podwozia
15	Całkowita długość transportowa
16	Szerokość gąsienicy/lapy
17	Całkowita szerokość gąsienicy
18	Prześwit
19	Długość lapy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



Łyżka do wykopów



Łyżka - 40cm



Łyżka - 60cm



Łyżka w kształcie V



Łyżka chwytakowa



Łyżka do gradacji z nachyleniem



Łyżki do gradacji bez zębów - 80 cm, 100 cm



Zaczepek chwytakowy



Hydrauliczny chwytak



Hydrauliczny zagęszczacz



Młot hydrauliczny



Zęby koparki



Chwytak mechaniczny



Grabiarka



Widły paletowe



Mulczyer łańcuchowy



Mechaniczny szybkozłącznik



Hydrauliczny szybkozłącznik



Zagęszczarka do pni



Wiertła hydrauliczne

KOMPATYBILNA MOC DO ZASTOSOWAŃ W RZECZYWISTYM ŚWIECIE

Projektujemy nasze koparki dla maksymalnej wydajności tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona, a precyzja ma znaczenie. Wydajne hydrauliki, precyzyjna kontrola i zoptymalizowany rozkład masy umożliwiają efektywną pracę w ogrodach, obszarach miejskich i na placach budowy bez kompromisów.

STWORZONE, ABY SPEŁNIAĆ NAJWYŻSZE STANDARDY

Nasze maszyny spełniają wszystkie wymagania bezpieczeństwa CE oraz normy emisji etapu V i przechodzą globalną certyfikację. Każdy model jest opracowywany z myślą o niezawodności, wydajności i komforcie operatora, zapewniając długotrwałą wydajność niezależnie od zadania.

GOTOWE, GDY TY JESTEŚ

Z ponad 80% części zamiennych w magazynie i szybką dostawą w całej UE, Twoja maszyna pozostaje tam, gdzie jej miejsce — w pracy. Nasza sieć serwisowa zapewnia szybkie wsparcie, łatwą konserwację i minimalny czas przestoju.

PREMIUM SERWIS DLA TWOJEGO SUKCESU

Od pierwszego kontaktu po wsparcie posprzedażowe, stoimy po Twojej stronie. Indywidualne doradztwo, przejrzysta dokumentacja i elastyczne rozwiązania logistyczne zapewniają, że każda maszyna działa optymalnie dla Twojego biznesu — daleko poza dostawą.

Aby uzyskać więcej informacji o produktach, usługach i rozwiązaniach branżowych od Müller Machinery, odwiedź: www.muellermachinery.com

Dane techniczne, ilustracje i wyposażenie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Obrazy mogą zawierać opcjonalne akcesoria lub dodatki. Aby uzyskać pełne informacje o produkcie i dostępności, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Müller Machinery.

MÜLLER MACHINERY™, logo Müller Machinery i wszystkie związane z nimi nazwy produktów są znakami towarowymi Wensday Invest Sp. z o.o. i nie mogą być używane bez wcześniejszej pisemnej zgody.

Znak towarowy działający pod: Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Poznań, Polska | VAT-ID: 7831870813