



MB 26 Pro




2,6 Tonnen Mini-Bagger



Mach es richtig
mit Müller Machinery™

TECHNISCHE DATEN

Modell	MB 26 Pro
Emissionsstandard	Stage V
Betriebsgewicht Doxw	2780/2880
Eimer Grabekraft	24
Armgräforce	14.8
Abmessungen - Länge x Breite x Höhe	4200 x 1550 x 2480
Betriebsraum	Schuttdach & Kabine
Technische Daten - Motor - Marke	Yanmar 3TNV80F
Bodenfreiheit der Gegengewicht-Plattform	575
Technische Daten - Motor - Kühlung	Wassergekühlt
Technische Daten - Motor - Kraftstoffart	Diesel
Technische Daten - Motor - Anzahl der Zylinder	3
Reisegeschwindigkeit	2.3 - 4
Schwunggeschwindigkeit	10
Hydraulisches System - Durchflussrate	86.4
Hydrauliksystem - Pumpe	Verstellbare Tauchkolbenpumpe
Hydrauliksystem - Hydraulikleitungen	Continental
Hydrauliksystem - Ventile	Hengli
Hydrauliksystem - Schwenkmotor	Hengli Tauchkolbenmotor
Hydraulisches System - Fahrmotor	Eddie - Kawasaki Tauchkolbenmotor
Hydrauliksystem - Hydraulikölkapazität	28
Hydrauliksystem - Max. Betriebsdruck	245
Arbeitsbereich - Max. Grabtiefe	2800
Arbeitsbereich - Max. Grabtiefe	4390
Arbeitsbereich - Max. Grabradius	4800
Arbeitsbereich - Max. vertikale Grabtiefe	2310
Arbeitsbereich - Max. Entladehöhe	3060
Min. Wendekreis	2000
Arbeitsbereich - Planierraupe (heben / senken)	300 / 320
Spurweite	300
Boom-Schwenkwinkel - Links / Rechts	67 / 45
Planierraupe - Breite / Höhe	1550 / 250
Eimerkapazität	0.065
Eimerbreite	460
Ausrüstungsoptionen - Geschlossene Kabine	Yes
Ausrüstungsoptionen - Seitenschwenkarm	Yes
Ausrüstungsoptionen - Verstellbares Fahrwerk	No
Ausrüstungsoptionen - Hydraulisch-elektrische Joystick-Steuerung	Yes
Ausrüstungsoptionen - 2 Standard-Eimer	Yes
Motorleistung	18.6
Technische Daten - Motor - Drehmoment	85
Gewichtsklasse	2.6 Tonnen
Streckenlänge	2020
Ausrüstungsoptionen - Klimaanlage	Yes
Ausrüstungsoptionen - Farbauswahl	Yes
Dokumentation & Compliance	CE-zertifiziert
Dokumentation & Compliance - Bedienungsanleitung (DE/EN/FR/etc.)	Enthalten
Ausrüstungsoptionen - Hydraulischer Daumen	No
Ausrüstungsoptionen - Stahlketten	No
Umsturzsisicherung (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Umsturzschutz (TOPS)	ISO 12117:1997
Oberschutz	ISO 10262:1998 (Stufe II)
Geräuschpegel des Bedieners	72 dB(A) ISO 6396:2008
Durchschnittlicher Außen-Geräuschpegel	99 dB(A) ISO 6395:2008

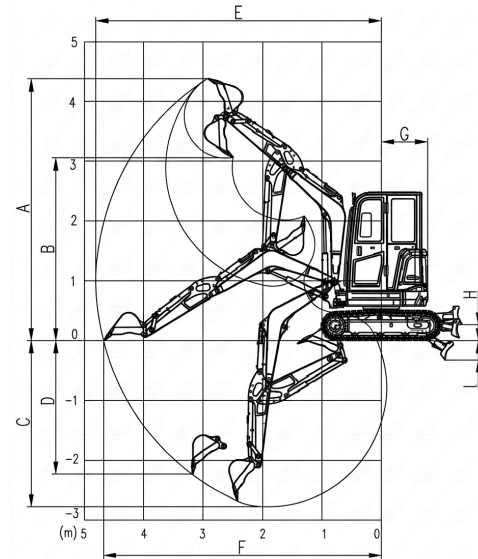

ABMESSUNGEN

- Graben Tiefe
- Vertikale Wand
- Maximale Reichweite auf Bodenhöhe
- Maximale Reichweite
- Maximale Grabhöhe
- Maximale Entladehöhe
- Ausleger in Reichweite
- Heckschwenk mit / ohne Gegengewicht
- Maximale Schaufelhöhe
- Maximale Schaufeltiefe
- Transporthöhe
- Kabinenhöhe
- Schwenklagerhöhe
- Gesamtlänge des Unterwagens
- Gesamtlänge der Lieferung
- Belt/Shoe Breite
- Gesamtspurbreite
- Bodenfreiheit
- Stick Länge

OPTIONALES ZUBEHÖR



Grabenlöffel



Schaufel - 40cm



Schaufel - 60cm



V-förmige Schaufel



Greifschaukel



Kipp-Schaukel


Zahnlose Grading Schaufeln -
80 cm, 100 cm


Daumenclip



Hydraulischer Daumen


Hydraulischer
Plattenverdichter


Hydraulischer Hammer



Bagger-Ripper



Mechanischer Greifer



Grading Rechen



Palettengabeln



Forstmulcher


Mechanischer
Schnellwechsler

Hydraulischer
Schnellwechsler


Stubbenfräse



Hydraulische Bohrköpfe

KOMPAKTE LEISTUNG FÜR REALE ANWENDUNGEN

Wir entwerfen unsere Bagger für maximale Leistung, wo der Platz begrenzt ist und Präzision zählt. Hochleistungs-Hydraulik, präzise Steuerung und optimierte Gewichtsverteilung ermöglichen effizientes Arbeiten in Gärten, städtischen Gebieten und auf Baustellen ohne Kompromisse.

FÜR HÖCHSTE STANDARDS GEBAUT

Unsere Maschinen erfüllen alle CE-Sicherheitsanforderungen sowie die Emissionsstandards der Stufe V und unterliegen einer globalen Zertifizierung. Jedes Modell wird auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Bedienkomfort entwickelt, um eine langlebige Leistung unabhängig von der Aufgabe zu gewährleisten.

BEREIT, WENN SIE ES SIND

Mit über 80 % der Ersatzteile auf Lager und schneller EU-weite Lieferung bleibt Ihre Maschine dort, wo sie hingehört — im Einsatz. Unser Servicenetzwerk sorgt für schnelle Unterstützung, einfache Wartung und minimale Ausfallzeiten.

PREMIUM-SERVICE FÜR IHREN ERFOLG

Vom ersten Kontakt bis zur Nachbetreuung stehen wir Ihnen zur Seite. Individuelle Beratung, transparente Dokumentation und flexible Logistiklösungen sorgen dafür, dass jede Maschine optimal für Ihr Unternehmen arbeitet — weit über die Lieferung hinaus.

Für weitere Informationen zu Produkten, Dienstleistungen und Branchenslösungen von **Müller Machinery**, besuchen Sie: www.muellermachinery.com

Technische Daten, Illustrationen und Ausstattungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bilder können optionale Anhänge oder Zubehör enthalten. Für vollständige Produktinformationen und Verfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Müller Machinery-Vertreter.

MÜLLER MACHINERY™, das Müller Machinery-Logo und alle verwandten Produktnamen sind Marken von Wensday Invest Sp. z o.o. und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht verwendet werden.

Marke betrieben von: Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Poznan, Polen | USt-IdNr.: 7831870813