



MB 26 Pro



Mini Koparki 2,6 Tony



Zrób to dobrze
z Müller Machinery™

SPECYFIKACJE

Model	MB 26 Pro
Standard emisji	Stage V
Waga operacyjna Doxw	2780/2880
Siła Kopania Łyzki	24
Siła Wykopu Ramienia	14.8
Wymiary - Długość x Szerokość x Wysokość	4200 x 1550 x 2480
Kabina operatora	Daszek i Kabina
Dane techniczne - Silnik - Marka	Yanmar 3TNV80F
Prześwit platformy przeciwwagi	575
Dane techniczne - Silnik - Chłodzenie	Chłodzony wodą
Dane techniczne - Silnik - Rodzaj paliwa	Diesel
Dane techniczne - Silnik - Liczba cylindrów	3
Prędkość podróży	2.3 - 4
Prędkość zamachu	10
System hydrauliczny - Przepływ	86.4
System hydrauliczny - Pompa	Pompa Tłoczkowa Zmienna
System hydrauliczny - Linie hydrauliczne	Continental
System hydrauliczny - Zawory	Hengli
System hydrauliczny - Silnik obrotowy	Silnik Tłokowy Hengli
System hydrauliczny - Silnik napędowy	Eddie - Silnik Tłokowy Kawasaki
System hydrauliczny - Pojemność oleju hydraulicznego	28
System hydrauliczny - Maks. ciśnienie robocze	245
Zasięg roboczy - Max. głębokość wykopu	2800
Zasięg roboczy - Maks. wysokość kopania	4390
Zasięg roboczy - Maks. promień kopania	4800
Zakres pracy - Maks. głębokość wykopu pionowego	2310
Zasięg roboczy - Max. wysokość załadunku	3060
Min. promień skrętu	2000
Zasięg roboczy - Łyżka spychacza (podnoszenie / opuszczanie)	300 / 320
Szerokość toru	300
Kąt huśtawki bomu - Lewo / Prawo	67 / 45
Pług - Szerokość / Wysokość	1550 / 250
Pojemność wiadra	0.065
Szerokość wiadra	460
Opcje sprzętowe - Zamknięta kabina	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - wysięgnik boczny	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - regulowane podwozie	No
Opcje wyposażenia - Sterowanie joystickiem hydrauliczno-elektrycznym	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - 2 standardowe wiadra	Uwzględnione
Moc silnika	18.6
Dane techniczne - Silnik - Moment obrotowy	85
Klasa wagowa	2.6 Tona
Długość utworu	2020
Opcje wyposażenia - Klimatyzacja	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - Wybór koloru	Uwzględnione
Dokumentacja i zgodność	Certyfikat CE
Dokumentacja i zgodność - Podręcznik operatora (DE/EN/FR/itd.)	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - chwytak hydrauliczny	No
Opcje wyposażenia - Stalowe gąsienice	No
Struktura Ochronna Przewrócenia (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Struktura Ochronna Przewrócenia (TOPS)	ISO 12117:1997
Górna Ochrona	ISO 10262:1998 (Poziom II)
Ciśnienie Dźwięku Operatora	72 dB(A) ISO 6396:2008
Średnie Ciśnienie Dźwięku Zewnętrzny	99 dB(A) ISO 6395:2008

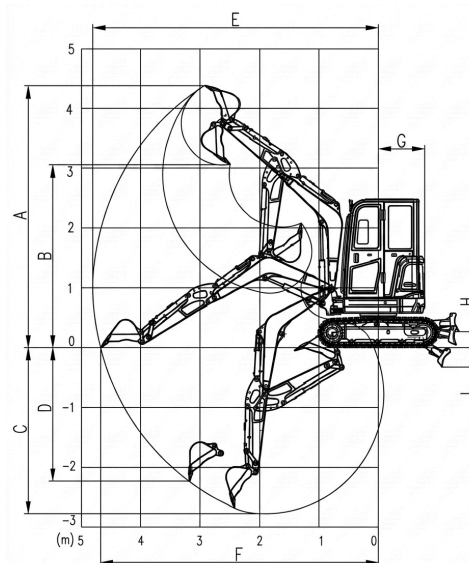

WYMIARY

- Głębokość wykopu
- Pionowa ściana
- Maksymalny zasięg na poziomie gruntu
- Maksymalny zasięg
- Maksymalna wysokość wykopu
- Maksymalne prześwit wyładunku
- Wysięgnik w zasięgu
- Obrót z / bez przeciwwagi
- Maksymalna wysokość ostrza
- Maksymalna głębokość ostrza
- Wysokość transportowa
- Wysokość kabiny
- Wysokośćłożyska obrotowego
- Całkowita długość podwozia
- Całkowita długość transportowa
- Szerokość gąsienicy/ buta
- Całkowita szerokość gąsienicy
- Prześwit
- Długość wysięgnika

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



Łyżka do wykopów



Łyżka - 40cm



Łyżka - 60cm



Łyżka w kształcie V



Łyżka chwytakowa



Łyżka do gradacji z nachyleniem



Łyżki do gradacji bez zębów - 80 cm, 100 cm



Zaczepek chwytakowy



Hydrauliczny chwytak



Hydrauliczny zagęszczacz



Hydrauliczny młot



Zęby koparki



Mechaniczny chwytak



Grabi do gradacji



Widelce do palet



Mulczyer łańcowy



Mechaniczny szybkozłącznik



Hydrauliczny szybkozłącznik



Zagęszczarka do pni



Wiertła hydrauliczne

KOMPAKTOWA MOC DO ZASTOSOWAŃ W RZECZYWISTYM ŚWIECIE

Projektujemy nasze koparki dla maksymalnej wydajności tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona, a precyzja ma znaczenie. Wysokowydajna hydraulika, precyzyjna kontrola i zoptymalizowany rozkład masy umożliwiają efektywną pracę w ogrodach, obszarach miejskich i na placach budowy bez kompromisów.

STWORZONE, ABY SPEŁNIAĆ NAJWYŻSZE STANDARDY

Nasze maszyny spełniają wszystkie wymagania bezpieczeństwa CE oraz normy emisji etapu V i przechodzą globalną certyfikację. Każdy model jest opracowywany z myślą o niezawodności, wydajności i komforcie operatora, zapewniając długotrwałą wydajność niezależnie od zadania.

GOTOWE, GDY TY JESTEŚ

Z ponad 80% części zamiennych w magazynie i szybką dostawą w całej UE, Twoja maszyna pozostaje tam, gdzie jej miejsce — w pracy. Nasza sieć serwisowa zapewnia szybkie wsparcie, łatwą konserwację i minimalny czas przestoju.

PREMIUM SERVICE DLA TWOJEGO SUKCESU

Od pierwszego kontaktu po wsparcie posprzedażowe, stoimy po Twojej stronie. Indywidualne doradztwo, przejrzysta dokumentacja i elastyczne rozwiązania logistyczne zapewniają, że każda maszyna działa optymalnie dla Twojego biznesu — daleko poza dostawą.

Aby uzyskać więcej informacji o produktach, usługach i rozwiązaniach branżowych od Müller Machinery, odwiedź: www.muellermachinery.com

Dane techniczne, ilustracje i wyposażenie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Obrazy mogą zawierać opcjonalne akcesoria lub dodatki. Aby uzyskać pełne informacje o produkcie i dostępności, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Müller Machinery.

MÜLLER MACHINERY™, logo Müller Machinery i wszystkie związane z nimi nazwy produktów są znakami towarowymi Wensday Invest Sp. z o.o. i nie mogą być używane bez wcześniejszej pisemnej zgody.

Znak towarowy działający pod: Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Poznań, Polska | VAT-ID: 7831870813