



MB 18 Pro



1,8 Tonnen Mini-Bagger



Mach es richtig
mit Müller Machinery™

TECHNISCHE DATEN

Gewichtsklasse	1.8 Tonnen
Modell	MB 18 Pro
Emissionsstandard	Stage V
Betriebsgewicht Doxw	1880
Eimer Grabekraft	16
Armgräforce	9.5
Abmessungen - Länge x Breite x Höhe	3575 x 990/1300 x 2405
Betriebsraum	Schutzdach & Kabine
Technische Daten - Motor - Marke	Kubota D902
Bodenfreiheit der Gegengewicht-Plattform	460
Technische Daten - Motor - Kühlung	Wassergekühlt
Technische Daten - Motor - Kraftstoffart	Diesel
Technische Daten - Motor - Anzahl der Zylinder	3
Reisegeschwindigkeit	2.2 - 4.3
Schwunggeschwindigkeit	9.5
Hydraulisches System - Durchflussrate	64
Hydrauliksystem - Pumpe	Axialkolbenpumpe
Hydrauliksystem - Hydraulikölkapazität	13.7
Hydrauliksystem - Ventile	Hengli
Hydrauliksystem - Schwenkmotor	Hengli Cycloidal Motor
Hydraulisches System - Fahrmotor	Eddie - Kawasaki Axialkolbenmotor
Hydrauliksystem - Max. Betriebsdruck	200
Arbeitsbereich - Max. Grabtiefe	2270
Arbeitsbereich - Max. Grabtiefe	3570
Motorleistung	18.5
Technische Daten - Motor - Drehmoment	56
Hydrauliksystem - Hydraulikleitungen	Continental
Arbeitsbereich - Max. Grabradius	3910
Min. Wendekreis	1440
Arbeitsbereich - Planierraupe (heben / senken)	280 / 190
Streckenlänge	1593
Spurweite	230
Boom-Schwenkwinkel - Links / Rechts	55 / 61
Planierraupe - Breite / Höhe	990+155 / 230
Eimerkapazität	0.04
Eimerbreite	450
Ausrüstungsoptionen - Geschlossene Kabine	No
Ausrüstungsoptionen - Seitenschwenkarm	Yes
Ausrüstungsoptionen - Verstellbares Fahrwerk	Yes
Ausrüstungsoptionen - Hydraulisch-elektrische Joystick-Steuerung	Yes
Ausrüstungsoptionen - 2 Standard-Eimer	Yes
Ausrüstungsoptionen - Stahlketten	No
Ausrüstungsoptionen - Hydraulischer Daumen	No
Ausrüstungsoptionen - Klimaanlage	No
Ausrüstungsoptionen - Farbauswahl	Yes
Dokumentation & Compliance	CE-zertifiziert
Dokumentation & Compliance - Bedienungsanleitung (DE/EN/FR/etc.)	Enthalten
Arbeitsbereich - Max. vertikale Grabtiefe	1910
Arbeitsbereich - Max. Entladehöhe	2480
Umsturzicherung (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Umkippschutz (TOPS)	ISO 12117:1997
Oberschutz	ISO 10262:1998 (Stufe II)
Geräuschpegel des Bedieners	72 dB(A) ISO 6396:2008
Durchschnittlicher Außen-Schalldruck	99 dB(A) ISO 6395:2008

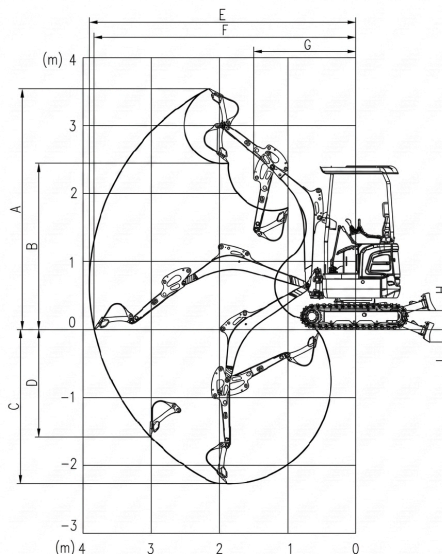

ABMESSUNGEN

- Graben Tiefe
- Vertikale Wand
- Maximale Reichweite auf Bodenhöhe
- Maximale Reichweite
- Maximale Grabhöhe
- Maximale Entladehöhe
- Ausleger in Reichweite
- Heckschwenk mit / ohne Gegengewicht
- Maximale Schaufelhöhe
- Maximale Schaufeltiefe
- Transporthöhe
- Kabinenhöhe
- Schwenklagerhöhe
- Gesamtlänge des Unterwagens
- Gesamtlänge beim Versand
- Belt/Shoe Breite
- Gesamtspurbreite
- Bodenfreiheit
- Stick Länge

OPTIONALES ZUBEHÖR



Grabenlöffel



Schaufel - 40cm



Schaufel - 60cm



V-förmige Schaufel



Greifschaukel



Kipp-Schaukel


Zahnlose Grabenlöffel - 80 cm,
100 cm


Daumencip



Hydraulischer Daumen


Hydraulischer
Plattenverdichter


Hydraulischer Hammer



Bagger-Ripper



Mechanischer Greifer



Planierharke



Palettengabeln



Forstmulcher


Mechanischer
Schnellwechsler

Hydraulischer
Schnellwechsler


Stubbenfräse



Hydraulische Bohrkronen

KOMPAKTE LEISTUNG FÜR REALE ANWENDUNGEN

Wir entwerfen unsere Bagger für maximale Leistung, wo der Platz begrenzt ist und Präzision zählt. Hochleistungs-Hydraulik, präzise Steuerung und optimierte Gewichtsverteilung ermöglichen effizientes Arbeiten in Gärten, städtischen Gebieten und auf Baustellen ohne Kompromisse.

FÜR HÖCHSTE STANDARDS GEBAUT

Unsere Maschinen erfüllen alle CE-Sicherheitsanforderungen sowie die Emissionsstandards der Stufe V und unterliegen einer globalen Zertifizierung. Jedes Modell wird auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Bedienkomfort entwickelt, um eine langlebige Leistung unabhängig von der Aufgabe zu gewährleisten.

BEREIT, WENN SIE ES SIND

Mit über 80 % der Ersatzteile auf Lager und schneller EU-weite Lieferung bleibt Ihre Maschine dort, wo sie hingehört — im Einsatz. Unser Servicenetzwerk sorgt für schnelle Unterstützung, einfache Wartung und minimale Ausfallzeiten.

PREMIUM-SERVICE FÜR IHREN ERFOLG

Vom ersten Kontakt bis zur Nachbetreuung stehen wir Ihnen zur Seite. Individuelle Beratung, transparente Dokumentation und flexible Logistiklösungen sorgen dafür, dass jede Maschine optimal für Ihr Unternehmen arbeitet — weit über die Lieferung hinaus.

Für weitere Informationen zu Produkten, Dienstleistungen und Branchenslösungen von **Müller Machinery**, besuchen Sie: www.muellermachinery.com

Technische Daten, Illustrationen und Ausstattungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bilder können optionale Anbauteile oder Zubehör enthalten. Für vollständige Produktinformationen und Verfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Müller Machinery-Vertreter.

MÜLLER MACHINERY™, das Müller Machinery-Logo und alle verwandten Produktnamen sind Marken von Wensday Invest Sp. z o.o. und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht verwendet werden.

Marke betrieben von: Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Poznan, Polen | USt-IdNr.: 7831870813