



MB 20 S


Мини-экскаваторы 2,6 тонны



Сделай это правильно
с Müller Machinery™

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Весовая категория	2.5
Модель	MB 20 S
Стандарт выбросов	Stage V
Рабочий вес Doxw	2575
Сила копания ведра	21
Сила копания рукой	12
Размеры - Длина x Ширина x Высота	4082 x 1300 x 2128
Кабина оператора	Canopy & Cabin
Технические данные - Двигатель - Бренд	Yanmar 3TNV76F
Технические данные - Двигатель - Крутящий момент	76
Мощность двигателя	19.2
Технические данные - Двигатель - Охлаждение	Water cooled
Технические данные - Двигатель - Тип топлива	Diesel
Технические данные - Двигатель - Количество цилиндров	3
Скорость путешествия	2.4 - 4.2
Скорость свинга	12
Гидравлическая система - Расход	31.2 + 20
Гидравлическая система - Насос	Variable Plunger Pump
Гидравлическая система - Гидравлические линии	Continental
Гидравлическая система - Клапаны	Taifeng
Гидравлическая система - Мотор поворота	Taifeng
Гидравлическая система - Мотор перемещения	Taifeng
Гидравлическая система - Вместимость гидравлического масла	17
Гидравлическая система - Макс. рабочее давление	220
Рабочий диапазон - Макс. глубина копания	2400
Рабочий диапазон - Макс. высота копания	3714
Рабочий диапазон - Макс. радиус копания	4200
Рабочий диапазон - Макс. вертикальная глубина копания	2297
Рабочий диапазон - макс. высота выгрузки	2600
Мин. радиус поворота	1300
Рабочий диапазон - Лопата бульдозера (подъем / опускание)	175 / 325
Длина трека	1300
Ширина колеи	250
Угол качания стрела - Влево / Вправо	45 / 51
Лопата бульдозера - Ширина / Высота	1300 / 210
Вместимость ведра	0.05
Ширина ведра	500
Варианты оборудования - Закрытая кабина	Yes
Варианты оборудования - Боковой выдвижной стрел	Yes
Опции оборудования - Регулируемое шасси	No
Варианты оборудования - Гидравлическо-электрическое управление джойстиком	Yes
Варианты оборудования - 2 стандартных ведра	Yes
Варианты оборудования - Стальные гусеницы	No
Варианты оборудования - Гидравлический палец	No
Варианты оборудования - Кондиционирование воздуха	No
Варианты оборудования - Выбор цвета	Yes
Документация и соблюдение	CE certified
Документация и соответствие - Руководство оператора (DE/EN/FR и т.д.)	Included
Клиренс платформы противовеса	458
Структура защиты от опрокидывания (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Структура защиты от переворачивания (TOPS)	ISO 12117:1997
Верхняя защита	ISO 10262:1998 (Уровень II)
Уровень звукового давления оператора	72 дБ(А) ISO 6396:2008

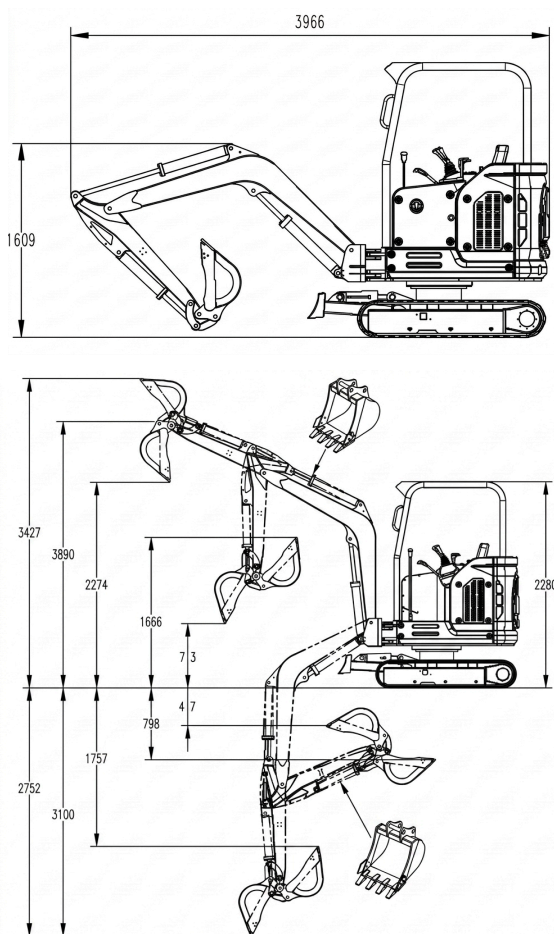

РАЗМЕРЫ

- 1 Глубина копки
- 2 Вертикальная стена
- 3 Максимальный радиус на уровне земли
- 4 Максимальный радиус
- 5 Максимальная высота копки
- 6 Максимальный зазор для выгрузки
- 7 Длина стрелы в пределах
- 8 Задний свинг с / без противовеса
- 9 Максимальная высота лопаты
- 10 Максимальная глубина лопаты
- 11 Транспортная высота
- 12 Высота кабины
- 13 Высота поворотного подшипника
- 14 Общая длина шасси
- 15 Общая длина доставки
- 16 Ширина гусеничного ремня/обуви
- 17 Общая ширина гусеницы
- 18 Клиренс
- 19 Длина стрелы

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Ковш для копки



Ковш - 40 см



Ковш - 60 см



V-образный ковш



Ковш с захватом



Наклонный ковш



Ковши без зубьев - 80 см,
100 см



Захват



Гидравлический захват



Гидравлический виброплита



Гидравлический молот



Риперы экскаваторов



Механический захват



Грейдерный грабли



Паллетные вилы



Лесной мульчер



Механический
быстросъемный
соединитель



Гидравлический
быстросъемный
соединитель



Деревья



Гидравлические сверла

КОМПАКТНАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Мы проектируем наши экскаваторы для максимальной производительности в условиях ограниченного пространства и высокой точности. Высокопроизводительная гидравлика, точное управление и оптимизированное распределение веса обеспечивают эффективную работу в садах, городских районах и на строительных площадках без компромиссов.

СОЗДАНО ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ САМЫМ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ

Наши машины соответствуют всем требованиям безопасности CE, а также стандартам выбросов Stage V и проходят глобальную сертификацию. Каждая модель разрабатывается для надежности, эффективности и комфорта оператора, обеспечивая долговечную производительность на протяжении всей работы.

ГОТОВЫ, КОГДА ВЫ ГОТОВЫ

С более чем 80% запасных частей на складе и быстрой доставкой по всей Европе ваша машина остается там, где ей и положено — на работе. Наша сервисная сеть обеспечивает быструю поддержку, легкое обслуживание и минимальное время простоя.

ПРЕМИУМ-СЕРВИС ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА

От первого контакта до послепродажной поддержки мы стоим на вашей стороне. Индивидуальное консультирование, прозрачная документация и гибкие логистические решения обеспечивают оптимальную работу каждой машины для вашего бизнеса — далеко за пределами доставки.

Для получения дополнительной информации о продуктах, услугах и отраслевых решениях от **Müller Machinery**, посетите: www.muellermachinery.com

Технические данные, иллюстрации и оборудование могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения могут включать дополнительные принадлежности или аксессуары. Для получения полной информации о продукте и наличии, пожалуйста, свяжитесь с вашим уполномоченным представителем Müller Machinery.

MÜLLER MACHINERY™, логотип Müller Machinery и все связанные названия продуктов являются товарными знаками Wensday Invest Sp. z o.o. и не могут использоваться без предварительного письменного согласия.

Товарный знак, действующий под: Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Познань, Польша | VAT-ID: 7831870813