



# MB 18



Mini koparki 1,8 tony



**Zrób to dobrze**  
z Müller Machinery™

## SPECYFIKACJE

|                                                                      |                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Klasa wagowa                                                         | 1.8 Tona                            |
| Model                                                                | MB 18                               |
| Standard emisji                                                      | Stage V                             |
| Waga operacyjna Doxx                                                 | 1875                                |
| Siła Kopania Łyżki                                                   | 15                                  |
| Siła Wykopu Ramienia                                                 | 9                                   |
| Wymiary - Długość x Szerokość x Wysokość                             | 3110 x 1100 x 2280                  |
| Kabina operatora                                                     | Daszek i Kabina                     |
| Dane techniczne - Silnik - Marka                                     | Kubota D902 lub Laidong KB 385B     |
| Prześwit platformy przeciwwagi                                       | 400                                 |
| Dane techniczne - Silnik - Chłodzenie                                | Chłodzony wodą                      |
| Dane techniczne - Silnik - Rodzaj paliwa                             | Diesel                              |
| Dane techniczne - Silnik - Liczba cylindrów                          | 3                                   |
| Prędkość podróży                                                     | 2                                   |
| Prędkość zamachu                                                     | 10                                  |
| System hydrauliczny - Przepływ                                       | 31.2 + 7.8                          |
| System hydrauliczny - Pompa                                          | Pompa zębata                        |
| System hydrauliczny - Linie hydrauliczne                             | Continental                         |
| System hydrauliczny - Zawory                                         | Permco Tianjin - Zawór Wielodrogowy |
| System hydrauliczny - Silnik obrotowy                                | LKC                                 |
| System hydrauliczny - Silnik napędowy                                | LKC                                 |
| System hydrauliczny - Pojemność oleju hydraulicznego                 | 21                                  |
| Zasięg roboczy - Max. głębokość wykopu                               | 2170                                |
| Zasięg roboczy - Maks. wysokość kopania                              | 3010                                |
| Zasięg roboczy - Maks. promień kopania                               | 3470                                |
| Zakres pracy - Maks. głębokość wykopu pionowego                      | 2085                                |
| Zasięg roboczy - Max. wysokość załadunku                             | 2135                                |
| Zasięg roboczy - Łyżka spychacza (podnoszenie / opuszczanie)         | 150 / 290                           |
| Długość utworu                                                       | 1440                                |
| Moc silnika                                                          | 18.5                                |
| Dane techniczne - Silnik - Moment obrotowy                           | 56                                  |
| System hydrauliczny - Maks. ciśnienie robocze                        | 160 + 30                            |
| Min. promień skrętu                                                  | 1505                                |
| Plug - Szerokość / Wysokość                                          | 1100 / 200                          |
| Pojemność wiadra                                                     | 0.03                                |
| Szerokość wiadra                                                     | 480                                 |
| Opcje sprzętowe - Zamknięta kabina                                   | No                                  |
| Opcje wyposażenia - wysięgnik boczny                                 | Uwzględnione                        |
| Opcje wyposażenia - regulowane podwozie                              | No                                  |
| Opcje wyposażenia - Sterowanie joystickiem hydrauliczno-elektrycznym | Uwzględnione                        |
| Opcje wyposażenia - 2 standardowe wiadra                             | Uwzględnione                        |
| Opcje wyposażenia - Stalowe gąsienice                                | No                                  |
| Opcje wyposażenia - chwytak hydrauliczny                             | No                                  |
| Opcje wyposażenia - Klimatyzacja                                     | No                                  |
| Opcje wyposażenia - Wybór koloru                                     | Uwzględnione                        |
| Dokumentacja i zgodność                                              | Certyfikat CE                       |
| Dokumentacja i zgodność - Podręcznik operatora (DE/EN/FR/itd.)       | Uwzględnione                        |
| Kąt huśtawki bomu - Lewo / Prawo                                     | 43 / 48                             |
| Szerokość toru                                                       | 230                                 |
| Struktura Ochronna Przewrócenia (ROPS)                               | ISO 12117-2:2008                    |
| Struktura Ochronna Przewrócenia (TOPS)                               | ISO 12117:1997                      |

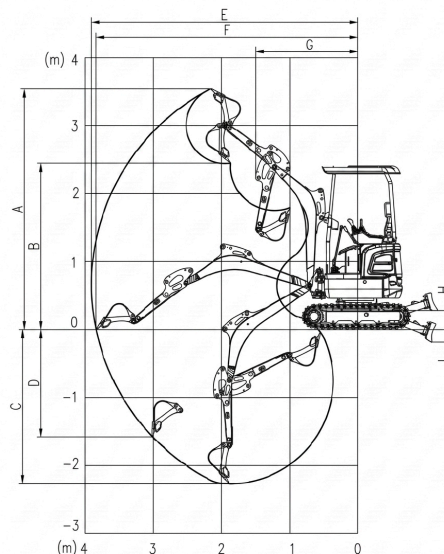

## WYMIARY

- Głębokość Wykopu
- Pionowa Ściana
- Maksymalny Zasięg na Poziomie Gruntu
- Maksymalny Zasięg
- Maksymalna Wysokość Wykopu
- Maksymalne Wysokość Wyrzutu
- Wysięgnik w Zasięgu
- Obrót z / bez Balastu
- Maksymalna Wysokość Ostrza
- Maksymalna Głębokość Ostrza
- Wysokość Transportowa
- Wysokość Kabiny
- Wysokość Łożyska Obrotowego
- Całkowita Długość Podwozia
- Całkowita Długość Wysyłki
- Szerokość Pasa/Butów Gąsienicowych
- Całkowita Szerokość Gąsienic
- Prześwit
- Długość Wysięgnika

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



Łyżka Wykopowa



Łyżka - 40cm



Łyżka - 60cm



Łyżka w Kształcie V



Łyżka Klapowa



Łyżka Do Wyrównywania



Łyżki Bez Zębów - 80 cm, 100 cm



Zaczepek do Łyżki



Hydrauliczny Zaczepek



Hydrauliczny Zagęszczacz



Młot Hydrauliczny



Zrywak do Koparek



Chwytnak Mechaniczny



Grabiarka



Widły Paletowe



Mulczer Leśny



Mechaniczny Szybkozłącznik



Hydrauliczny Szybkozłącznik



Zagęszczacz Stumpów



Wiertła Hydrauliczne

### KOMPAKTOWA MOC DO ZASTOSOWAŃ W RZECZYWISTOŚCI

Projektujemy nasze koparki dla maksymalnej wydajności tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona, a precyzja ma znaczenie. Wysokowydajna hydraulika, precyzyjna kontrola i zoptymalizowany rozkład wagi umożliwiają efektywną pracę w ogrodach, obszarach miejskich i na placach budowy bez kompromisów.

### STWORZONE, ABY SPEŁNIAĆ NAJWYŻSZE STANDARDY

Nasze maszyny spełniają wszystkie wymagania bezpieczeństwa CE oraz normy emisji Etapu V i przechodzą globalną certyfikację. Każdy model jest opracowywany z myślą o niezawodności, wydajności i komforcie operatora, zapewniając długotrwałą wydajność niezależnie od zadania.

### GOTOWE, KIEDY TY JESTEŚ

Z ponad 80% części zamiennych w magazynie i szybką dostawą w całej UE, Twoja maszyna pozostaje tam, gdzie jej miejsce — w pracy. Nasza sieć serwisowa zapewnia szybkie wsparcie, łatwą konserwację i minimalny czas przestoju.

### PREMIUM SERWIS DLA TWOJEGO SUKCESU

Od pierwszego kontaktu po wsparcie posprzedażowe, stoimy po Twojej stronie. Indywidualne doradztwo, przejrzysta dokumentacja i elastyczne rozwiązania logistyczne zapewniają, że każda maszyna działa optymalnie dla Twojego biznesu — daleko poza dostawą.

Aby uzyskać więcej informacji o produktach, usługach i rozwiązaniach branżowych od Müller Machinery, odwiedź: [www.muellermachinery.com](http://www.muellermachinery.com)

Dane techniczne, ilustracje i wyposażenie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Obrazy mogą zawierać opcjonalne akcesoria lub dodatki. Aby uzyskać pełne informacje o produkcie i dostępności, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Müller Machinery.

MÜLLER MACHINERY™, logo Müller Machinery i wszystkie związane z nimi nazwy produktów są znakami towarowymi Wensday Invest Sp. z o.o. i nie mogą być używane bez wcześniejszej pisemnej zgody.

Znak towarowy działający pod: Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Poznań, Polska | VAT-ID: 7831870813