



MB 40 A




Mini Koparki 4 Tony



Zrób to dobrze
z Müller Machinery™

SPECYFIKACJE

Klasa wagowa	4 Tona
Model	MB 40 A
Standard emisji	Stage V
Waga operacyjna Doxw	4180
Siła Kopania Łyżki	32
Siła Wykopu Ramienia	18
Wymiary - Długość x Szerokość x Wysokość	5500 x 1740 x 2550
Kabina operatora	Daszek i Kabina
Dane techniczne - Silnik - Marka	Yanmar 4TNV88F
Moc silnika	33.4
Dane techniczne - Silnik - Moment obrotowy	110
Dane techniczne - Silnik - Chłodzenie	Chłodzony wodą
Dane techniczne - Silnik - Rodzaj paliwa	Diesel
Dane techniczne - Silnik - Liczba cylindrów	4
System hydrauliczny - Przepływ	133
System hydrauliczny - Linie hydrauliczne	Continental
System hydrauliczny - Pojemność oleju hydraulicznego	40
System hydrauliczny - Pompa	Pompa Tłoczkowa Zmienna
System hydrauliczny - Maks. ciśnienie robocze	250
System hydrauliczny - Zawory	Hengli
System hydrauliczny - Silnik obrotowy	Silnik Tłokowy Hengli
System hydrauliczny - Silnik napędowy	Eddie - Silnik Tłokowy Kawasaki
Zasięg roboczy - Maks. wysokość kopania	5180
Zasięg roboczy - Maks. promień kopania	5750
Zasięg roboczy - Max. wysokość załadunku	3740
Zasięg roboczy - Łyżka spychacza (podnoszenie / opuszczanie)	400 / 370
Pług - Szerokość / Wysokość	1740 / 300
Zakres pracy - Maks. głębokość wykopu pionowego	3200
Szerokość toru	350
Min. promień skrętu	2475
Opcje wyposażenia - wysięgnik boczny	Uwzględnione
Długość utworu	2155
Szerokość wiadra	700
Dokumentacja i zgodność	Certyfikat CE
Kąt huśtawki bomu - Lewo / Prawo	67 / 45
Pojemność wiadra	0.15
Opcje wyposażenia - 2 standardowe wiadra	Uwzględnione
Opcje sprzętowe - Zamknięta kabina	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - chwytak hydrauliczny	No
Opcje wyposażenia - regulowane podwozie	No
Dokumentacja i zgodność - Podręcznik operatora (DE/EN/FR/itd.)	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - Stalowe gąsienice	No
Opcje wyposażenia - Klimatyzacja	Uwzględnione
Prześwit platformy przeciwwagi	655
Prędkość podróży	2.4 - 4.5
Prędkość zamachu	10
Zasięg roboczy - Max. głębokość wykopu	3400
Opcje wyposażenia - Wybór koloru	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - Sterowanie joystickiem hydrauliczno-elektrycznym	Uwzględnione
Struktura Ochronna Przewrócenia (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Struktura Ochronna Przewrócenia (TOPS)	ISO 12117:1997
Górna Ochrona	ISO 10262:1998 (Poziom II)
Ciśnienie Dźwięku Operatora	72 dB(A) ISO 6396:2008
Średnie Ciśnienie Dźwięku Zewnętrzny	99 dB(A) ISO 6395:2008

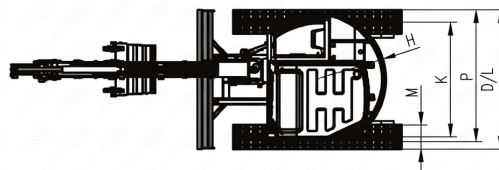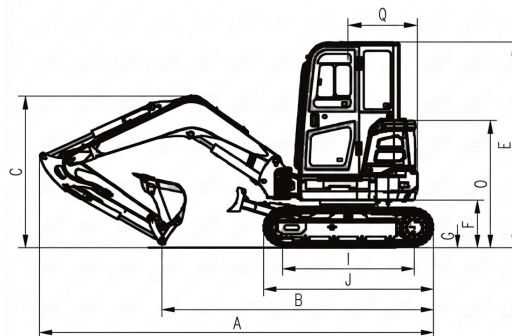

WYMIARY

1	Głębokość wykopu
2	Pionowa ściana
3	Maksymalny zasięg na poziomie gruntu
4	Maksymalny zasięg
5	Maksymalna wysokość wykopu
6	Maksymalne prześwit wyładunku
7	Wysięgnik w zasięgu
8	Obrót z / bez przeciwwagi
9	Maksymalna wysokość ostrza
10	Maksymalna głębokość ostrza
11	Wysokość transportowa
12	Wysokość kabiny
13	Wysokość łozyska obrotowego
14	Całkowita długość podwozia
15	Całkowita długość transportowa
16	Szerokość gąsienicy/ buta
17	Całkowita szerokość gąsienicy
18	Prześwit
19	Długość wysięgnika

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



Łyżka do wykopów



Łyżka - 40cm



Łyżka - 60cm



Łyżka w kształcie V



Łyżka chwytakowa



Łyżka do gradacji z nachyleniem



Łyżki do gradacji bez zębów - 80 cm, 100 cm



Zaczepek chwytakowy



Hydrauliczny chwytak



Hydrauliczny zagęszczacz



Młot hydrauliczny



Zęby do koparek



Chwytak mechaniczny



Grabi do gradacji



Widły do palet



Mulczyer łańcuchy



Mechaniczny szybkozłącznik



Hydrauliczny szybkozłącznik



Zagęszczacz korzeni



Wiertła hydrauliczne

KOMPATYBILNA MOC DO ZASTOSOWAŃ W RZECZYWISTYM ŚWIECIE

Projektujemy nasze koparki dla maksymalnej wydajności tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona, a precyzja ma znaczenie. Wysokowydajna hydraulika, precyzyjna kontrola i zoptymalizowane rozkłady masy umożliwiają efektywną pracę w ogrodach, obszarach miejskich i na placach budowy bez kompromisów.

STWORZONE, ABY SPEŁNIAĆ NAJWYŻSZE STANDARDY

Nasze maszyny spełniają wszystkie wymagania bezpieczeństwa CE oraz normy emisji etapu V i przechodzą globalną certyfikację. Każdy model jest opracowywany z myślą o niezawodności, wydajności i komforcie operatora, zapewniając długotrwałą wydajność niezależnie od zadania.

GOTOWE, GDY TY JESTEŚ

Z ponad 80% części zamiennych w magazynie i szybką dostawą w całej UE, Twoja maszyna pozostaje tam, gdzie jej miejsce — w pracy. Nasza sieć serwisowa zapewnia szybkie wsparcie, łatwą konserwację i minimalny czas przestoju.

USŁUGI PREMIUM DLA TWOJEGO SUKCESU

Od pierwszego kontaktu po wsparcie posprzedażowe, stoimy po Twojej stronie. Indywidualne doradztwo, przejrzysta dokumentacja i elastyczne rozwiązania logistyczne zapewniają, że każda maszyna działa optymalnie dla Twojego biznesu — daleko poza dostawą.

Aby uzyskać więcej informacji o produktach, usługach i rozwiązaniach branżowych od Müller Machinery, odwiedź: www.muellermachinery.com

Dane techniczne, ilustracje i wyposażenie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Obrazy mogą zawierać opcjonalne akcesoria lub dodatki. Aby uzyskać pełne informacje o produkcie i dostępności, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Müller Machinery.

MÜLLER MACHINERY™, logo Müller Machinery i wszystkie związane z nimi nazwy produktów są znakami towarowymi Wensday Invest Sp. z o.o. i nie mogą być używane bez wcześniejszej pisemnej zgody.

Znak towarowy działający pod: Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Poznań, Polska | VAT-ID: 7831870813