



# MB 16 A

Mini koparki 1,6 tony





**Zrób to dobrze**

z Müller Machinery™

## SPECYFIKACJE

|                                                                      |                                             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Model                                                                | MB 16 A                                     |
| Waga operacyjna Doxw                                                 | 1615                                        |
| Siła Kopania Łyżki                                                   | 13                                          |
| Siła Wykopu Ramienia                                                 | 6                                           |
| Wymiary - Długość x Szerokość x Wysokość                             | 3120 x 1100 x 2310                          |
| Kabina operatora                                                     | Daszek i Kabina                             |
| Dane techniczne - Silnik - Marka                                     | Kubota D722 lub Laidong KM385B              |
| Prześwit platformy przeciwwagi                                       | 3402                                        |
| Dane techniczne - Silnik - Chłodzenie                                | Chłodzony wodą                              |
| Dane techniczne - Silnik - Rodzaj paliwa                             | Diesel                                      |
| Dane techniczne - Silnik - Liczba cylindrów                          | 3                                           |
| Prędkość podróży                                                     | 2.1                                         |
| Prędkość zamachu                                                     | 12                                          |
| System hydrauliczny - Przepływ                                       | 24 + 7.6                                    |
| System hydrauliczny - Pompa                                          | Pompa zębata                                |
| System hydrauliczny - Linie hydrauliczne                             | Continental                                 |
| System hydrauliczny - Zawory                                         | Permo Tianjin - Zawór Wielodrogowy          |
| System hydrauliczny - Silnik obrotowy                                | LKC                                         |
| System hydrauliczny - Silnik napędowy                                | LKC                                         |
| System hydrauliczny - Pojemność oleju hydraulicznego                 | 17                                          |
| System hydrauliczny - Maks. ciśnienie robocze                        | 160 + 30                                    |
| Zasięg roboczy - Max. głębokość wykopu                               | 2100                                        |
| Zasięg roboczy - Maks. wysokość kopania                              | 3010                                        |
| Zasięg roboczy - Maks. promień kopania                               | 2400                                        |
| Zakres pracy - Maks. głębokość wykopu pionowego                      | 1655                                        |
| Zasięg roboczy - Max. wysokość ładunku                               | 2285                                        |
| Min. promień skrętu                                                  | 1190                                        |
| Zasięg roboczy - Łyżka spychacza (podnoszenie / opuszczanie)         | 175 / 325                                   |
| Długość utworu                                                       | 1300                                        |
| Szerokość toru                                                       | 180                                         |
| Kąt huśtawki bomu - Lewo / Prawo                                     | 44 / 46                                     |
| Plug - Szerokość / Wysokość                                          | 1100 / 180                                  |
| Pojemność wiadra                                                     | 0.03                                        |
| Szerokość wiadra                                                     | 480                                         |
| Opcje wyposażenia - wysięgnik boczny                                 | Uwzględnione                                |
| Opcje wyposażenia - regulowane podwozie                              | No                                          |
| Opcje wyposażenia - Sterowanie joystickiem hydrauliczno-elektrycznym | Uwzględnione                                |
| Opcje wyposażenia - 2 standardowe wiadra                             | Uwzględnione                                |
| Opcje wyposażenia - Stalowe gąsienice                                | No                                          |
| Opcje wyposażenia - chwytak hydrauliczny                             | No                                          |
| Moc silnika                                                          | 13.4                                        |
| Dane techniczne - Silnik - Moment obrotowy                           | 46 (Kubota D722) lub 72-78 (Laidong KM385B) |
| Klasa wagowa                                                         | 1.6 Tona                                    |
| Standard emisji                                                      | Stage V                                     |
| Opcje sprzętowe - Zamknięta                                          | No                                          |

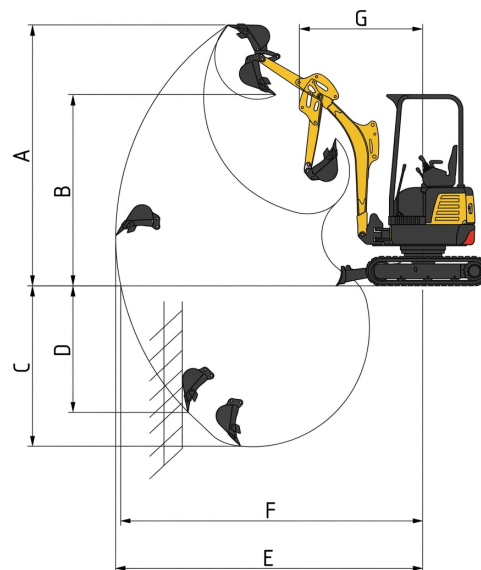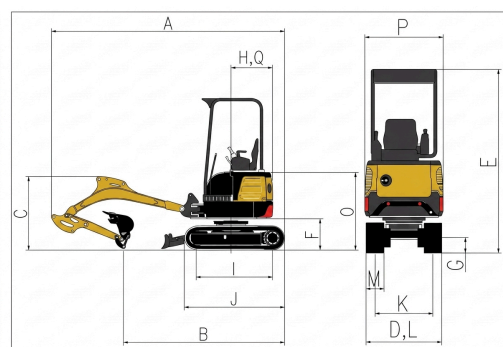

## WYMIARY

- Głębokość Wykopu
- Pionowa Ściana
- Maksymalny Zasięg na Poziomym Gruncie
- Maksymalny Zasięg
- Maksymalna Wysokość Wykopu
- Maksymalne Wysokość Zrzutu
- Wysięgnik w Zasięgu
- Obrót z / bez Balastu
- Maksymalna Wysokość Łyżki
- Maksymalna Głębokość Łyżki
- Wysokość Transportowa
- Wysokość Kabiny
- Wysokość Łożyska Obrotowego
- Całkowita Długość Podwozia
- Całkowita Długość Wysyłki
- Szerokość Pasa/Gumy
- Całkowita Szerokość Toru
- Prześwit
- Długość Wysięgnika

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



Łyżka Wykopowa



Łyżka - 40cm



Łyżka - 60cm



Łyżka w Kształcie V



Łyżka Kłapowa



Łyżka Do Wyrównywania



Łyżki Bez Zębów - 80 cm, 100 cm



Zaczep do Łyżki



Hydrauliczny Zaczep



Hydrauliczny Zagęszczacz



Młot Hydrauliczny



Zęby Koparki



Mechaniczny Chwytnik



Grabiarka



Widelce Paletowe



Mulczer Leśny



Mechaniczny Szybkozłącznik



Hydrauliczny Szybkozłącznik



Zagęszczacz Stump



Wiertła Hydrauliczne

### KOMPATYBILNA MOC DLA RZECZYWISTYCH ZASTOSOWAŃ

Projektujemy nasze koparki dla maksymalnej wydajności tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona, a precyzja ma znaczenie. Wysokowydajne hydrauliki, precyzyjna kontrola i zoptymalizowany rozkład wagi umożliwiają efektywną pracę w ogrodach, obszarach miejskich i na placach budowy bez kompromisów.

### STWORZONE, ABY SPEŁNIAĆ NAJWYŻSZE STANDARDY

Nasze maszyny spełniają wszystkie wymagania bezpieczeństwa CE oraz normy emisji Etapu V i przechodzą globalną certyfikację. Każdy model jest opracowywany z myślą o niezawodności, wydajności i komforcie operatora, zapewniając długotrwałą wydajność niezależnie od zadania.

### GOTOWE, KIEDY TY JESTEŚ

Z ponad 80% części zamiennych w magazynie i szybką dostawą w całej UE, Twoja maszyna pozostaje tam, gdzie powinna — w pracy. Nasza sieć serwisowa zapewnia szybkie wsparcie, łatwą konserwację i minimalny czas przestoju.

### PREMIUM SERWIS DLA TWOJEGO SUKCESU

Od pierwszego kontaktu po wsparcie posprzedażowe, stoimy po Twojej stronie. Indywidualne doradztwo, przejrzysta dokumentacja i elastyczne rozwiązania logistyczne zapewniają, że każda maszyna działa optymalnie dla Twojego biznesu — daleko poza dostawą.

Aby uzyskać więcej informacji o produktach, usługach i rozwiązaniach branżowych od Müller Machinery, odwiedź: [www.muellermachinery.com](http://www.muellermachinery.com)

Dane techniczne, ilustracje i wyposażenie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Obrazy mogą zawierać opcjonalne akcesoria lub dodatki. Aby uzyskać pełne informacje o produkcie i dostępności, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Müller Machinery.

MÜLLER MACHINERY™, logo Müller Machinery i wszystkie związane z nimi nazwy produktów są znakami towarowymi Wensday Invest Sp. z o.o. i nie mogą być używane bez wcześniejszej pisemnej zgody.

Znak towarowy działający pod: Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Poznań, Polska | VAT-ID: 7831870813