



MB 18 S



1,8 Tonnen Mini-Bagger



Mach es richtig
mit Müller Machinery™

TECHNISCHE DATEN

Gewichtsklasse	1.8 Tonnen
Modell	MB 18 S
Emissionsstandard	Stage V
Betriebsgewicht Doxw	1955
Eimer Grabekraft	15
Armgräforce	9
Abmessungen - Länge x Breite x Höhe	4082 x 1200 x 2128
Betriebsraum	Schutzdach & Kabine
Technische Daten - Motor - Marke	Yanmar 3TNV74F oder Laidong KM385B
Bodenfreiheit der Gegengewicht-Plattform	458
Technische Daten - Motor - Kühlung	Wassergekühlt
Technische Daten - Motor - Kraftstoffart	Diesel
Technische Daten - Motor - Anzahl der Zylinder	3
Reisegeschwindigkeit	2.4
Schwunggeschwindigkeit	12
Hydraulisches System - Durchflussrate	31.2 + 7.8
Hydrauliksystem - Pumpe	Zahnradpumpe
Motorleistung	14.2
Hydrauliksystem - Ventile	Taifeng
Hydrauliksystem - Schwenkmotor	Taifeng
Hydraulisches System - Fahrmotor	Taifeng
Technische Daten - Motor - Drehmoment	55
Hydrauliksystem - Hydraulikleitungen	Continental
Arbeitsbereich - Max. Grabbtiefe	2150
Arbeitsbereich - Max. Grabhöhe	3714
Arbeitsbereich - Max. Grabradius	4023
Arbeitsbereich - Max. vertikale Grabbtiefe	2197
Arbeitsbereich - Max. Entladehöhe	2488
Min. Wendekreis	1300
Arbeitsbereich - Planierraupe (heben / senken)	175 / 325
Streckenlänge	1300
Spurweite	230
Boom-Schwenkwinkel - Links / Rechts	45 / 51
Planierraupe - Breite / Höhe	1200 / 210
Eimerkapazität	0.03
Eimerbreite	480
Ausrüstungsoptionen - Geschlossene Kabine	Yes
Ausrüstungsoptionen - Seitenschwenkarm	Yes
Ausrüstungsoptionen - Verstellbares Fahrwerk	No
Ausrüstungsoptionen - Hydraulisch-elektrische Joystick-Steuerung	Yes
Ausrüstungsoptionen - 2 Standard-Eimer	Yes
Ausrüstungsoptionen - Stahlketten	No
Ausrüstungsoptionen - Hydraulischer Daumen	No
Ausrüstungsoptionen - Klimaanlage	No
Ausrüstungsoptionen - Farbauswahl	Yes
Dokumentation & Compliance	CE-zertifiziert
Dokumentation & Compliance - Bedienungsanleitung (DE/EN/FR/etc.)	Enthalten
Hydrauliksystem - Hydraulikölkapazität	17
Hydrauliksystem - Max. Betriebsdruck	160 + 30
Umsturzsischerung (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Umkippschutz (TOPS)	ISO 12117:1997

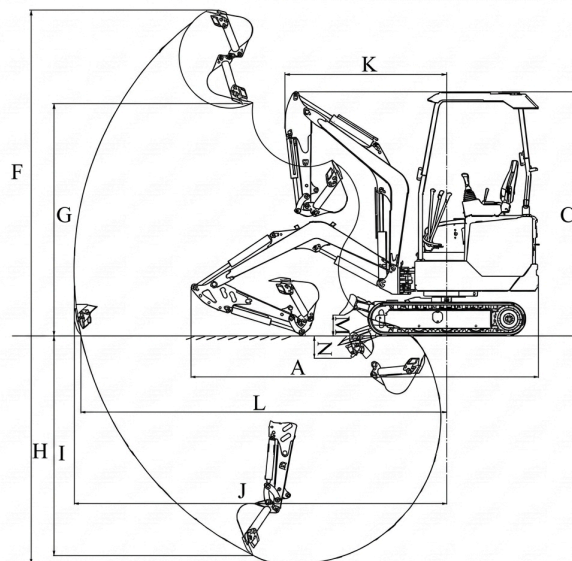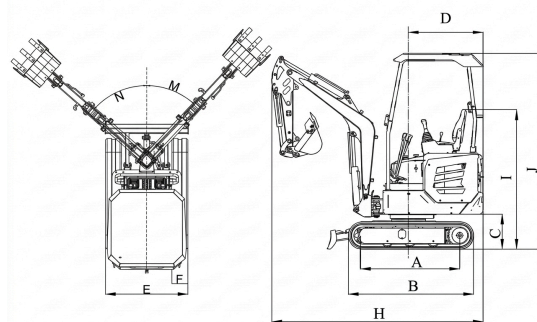

ABMESSUNGEN

- Graben Tiefe
- Vertikale Wand
- Maximale Reichweite auf Bodenhöhe
- Maximale Reichweite
- Maximale Grabhöhe
- Maximale Entladehöhe
- Ausleger in Reichweite
- Heckschwenk mit / ohne Gegengewicht
- Maximale Schaufelhöhe
- Maximale Schaufeltiefe
- Transporthöhe
- Kabinenhöhe
- Schwenklagerhöhe
- Gesamtlänge des Unterwagens
- Gesamtlänge beim Versand
- Belt/Shoe Breite
- Gesamtspurbreite
- Bodenfreiheit
- Stick Länge

OPTIONALES ZUBEHÖR



Grabenlöffel



Schaufel - 40cm



Schaufel - 60cm



V-förmige Schaufel



Greifschaukel



Kipp-Schaukel


Zahnlose Grabenlöffel - 80 cm,
100 cm


Daumencip



Hydraulischer Daumen


Hydraulischer
Plattenverdichter


Hydraulischer Hammer



Bagger-Ripper



Mechanischer Greifer



Planierharke



Palettengabeln



Forstmulcher


Mechanischer
Schnellwechsler

Hydraulischer
Schnellwechsler


Stubbenfräse



Hydraulische Bohrkronen

KOMPAKTE LEISTUNG FÜR REALE ANWENDUNGEN

Wir entwerfen unsere Bagger für maximale Leistung, wo der Platz begrenzt ist und Präzision zählt. Hochleistungs-Hydraulik, präzise Steuerung und optimierte Gewichtsverteilung ermöglichen effizientes Arbeiten in Gärten, städtischen Gebieten und auf Baustellen ohne Kompromisse.

FÜR HÖCHSTE STANDARDS GEBAUT

Unsere Maschinen erfüllen alle CE-Sicherheitsanforderungen sowie die Emissionsstandards der Stufe V und unterliegen einer globalen Zertifizierung. Jedes Modell wird auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Bedienkomfort entwickelt, um eine langlebige Leistung unabhängig von der Aufgabe zu gewährleisten.

BEREIT, WENN SIE ES SIND

Mit über 80 % der Ersatzteile auf Lager und schneller EU-weite Lieferung bleibt Ihre Maschine dort, wo sie hingehört — im Einsatz. Unser Servicenetzwerk sorgt für schnelle Unterstützung, einfache Wartung und minimale Ausfallzeiten.

PREMIUM-SERVICE FÜR IHREN ERFOLG

Vom ersten Kontakt bis zur Nachbetreuung stehen wir Ihnen zur Seite. Individuelle Beratung, transparente Dokumentation und flexible Logistiklösungen sorgen dafür, dass jede Maschine optimal für Ihr Unternehmen arbeitet — weit über die Lieferung hinaus.

Für weitere Informationen zu Produkten, Dienstleistungen und Branchenslösungen von **Müller Machinery**, besuchen Sie: www.muellermachinery.com

Technische Daten, Illustrationen und Ausstattungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bilder können optionale Anbauteile oder Zubehör enthalten. Für vollständige Produktinformationen und Verfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Müller Machinery-Vertreter.

MÜLLER MACHINERY™, das Müller Machinery-Logo und alle verwandten Produktnamen sind Marken von Wensday Invest Sp. z o.o. und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht verwendet werden.

Marke betrieben von: Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Poznan, Polen | USt-IdNr.: 7831870813