



MB 20 S


Mini Excavateurs de 2,6 Tonnes



Faites-le bien
avec Müller Machinery™

SPÉCIFICATIONS

Catégorie de poids	2.5
Modèle	MB 20 S
Norme d'émission	Stage V
Poids Opérationnel Doxw	2575
Force de Creusage de Seau	21
Force de Creusage du Bras	12
Dimensions - Longueur x Largeur x Hauteur	4082 x 1300 x 2128
Cabine de l'opérateur	Canopy & Cabin
Données techniques - Moteur - Marque	Yanmar 3TNV76F
Données techniques - Moteur - Couple	76
Puissance du moteur	19.2
Données techniques - Moteur - Refroidissement	Water cooled
Données techniques - Moteur - Type de carburant	Diesel
Données techniques - Moteur - Nombre de cylindres	3
Vitesse de voyage	2.4 - 4.2
Vitesse de balancement	12
Système hydraulique - Débit	31.2 + 20
Système hydraulique - Pompe	Variable Plunger Pump
Système hydraulique - Lignes hydrauliques	Continental
Système hydraulique - Vannes	Taifeng
Système hydraulique - Moteur de balancement	Taifeng
Système hydraulique - Moteur de déplacement	Taifeng
Système hydraulique - Capacité d'huile hydraulique	17
Système hydraulique - Pression de travail max.	220
Plage de travail - Profondeur de creusement max.	2400
Plage de travail - Hauteur de creusage max.	3714
Plage de travail - Rayon de fouille max.	4200
Plage de travail - Profondeur de creusement verticale max.	2297
Plage de travail - Hauteur de déversement max.	2600
Rayon de braquage min.	1300
Plage de travail - Lame de bulldozer (élévation / abaissement)	175 / 325
Longueur de la piste	1300
Largeur de voie	250
Angle de balancement du bras - Gauche / Droite	45 / 51
Lame de bulldozer - Largeur / Hauteur	1300 / 210
Capacité du seau	0.05
Largeur du seau	500
Options d'équipement - Cabine fermée	Yes
Options d'équipement - Flèche à balancement latéral	Yes
Options d'équipement - Châssis réglable	No
Options d'équipement - Contrôle par joystick hydraulique-électrique	Yes
Options d'équipement - 2 seaux standards	Yes
Options d'équipement - Chenilles en acier	No
Options d'équipement - Pouce hydraulique	No
Options d'équipement - Climatisation	No
Options d'équipement - Choix de couleur	Yes
Documentation et conformité	CE certified
Documentation & Conformité - Manuel de l'opérateur (DE/EN/FR/etc.)	Included
Dégagement du sol de la plateforme de contrepoids	458
Structure de protection contre le retournement (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Structure de protection contre le basculement (TOPS)	ISO 12117:1997
Protection supérieure	ISO 10262:1998 (Niveau II)
Pression sonore de l'opérateur	72 dB(A) ISO 6396:2008
Pression sonore extérieure moyenne	99 dB(A) ISO 6395:2008

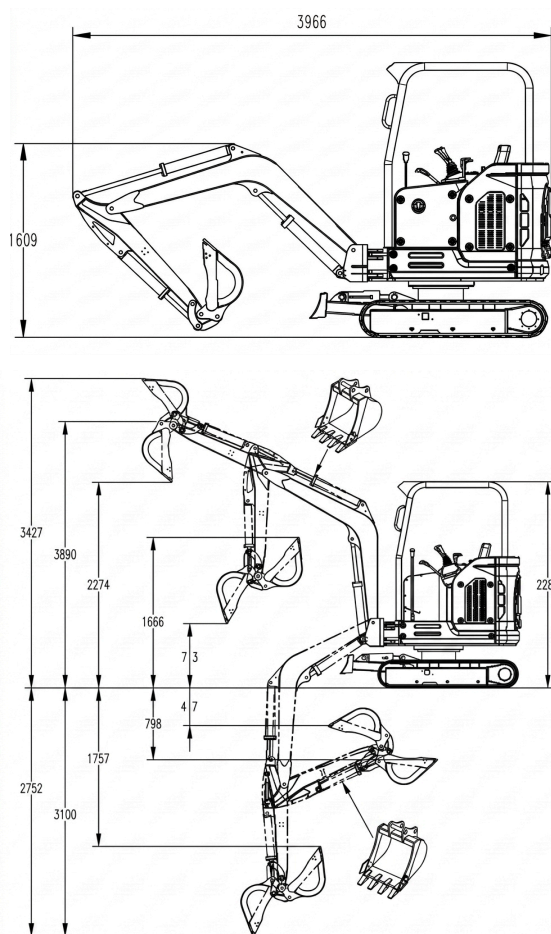

DIMENSIONS

- Profondeur de fouille
- Mur vertical
- Portée maximale au niveau du sol
- Portée maximale
- Hauteur de fouille maximale
- Dégagement maximal de déversement
- Flèche en portée
- Rayon de giration avec / sans contrepoids
- Hauteur maximale de la lame
- Profondeur maximale de la lame
- Hauteur de transport
- Hauteur de la cabine
- Hauteur du palier de rotation
- Longueur totale du châssis
- Longueur totale d'expédition
- Largeur de la chenille/semelle
- Largeur totale de la chenille
- Dégagement au sol
- Longueur de la tige

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL



Seau de fouille



Seau - 40cm



Seau - 60cm



Seau en V



Seau à godet



Seau de nivellement inclinable


Seaux de nivellement sans
dents - 80 cm, 100 cm


Clip de pousse



Pouce hydraulique


Compacteur de plaques
hydraulique


Marteau hydraulique



Arracheurs d'excavateurs



Grappin mécanique



Râteau de nivellement



Fourches à palettes



Broyeur forestier



Attache rapide mécanique



Attache rapide hydraulique



Broyeur de souches



Forets hydrauliques

PUISSANCE COMPACTE POUR DES APPLICATIONS RÉELLES

Nous concevons nos excavateurs pour des performances maximales là où l'espace est limité et la précision est essentielle. Des hydraulique haute performance, un contrôle précis et une distribution de poids optimisée permettent un travail efficace dans les jardins, les zones urbaines et les chantiers sans compromis.

CONÇU POUR RÉPONDRE AUX NORMES LES PLUS ÉLEVÉES

Nos machines répondent à toutes les exigences de sécurité CE ainsi qu'aux normes d'émission de la norme Stage V et subissent une certification mondiale. Chaque modèle est développé pour la fiabilité, l'efficacité et le confort de l'opérateur, garantissant des performances durables quel que soit le travail.

PRÊT QUAND VOUS L'ÊTES

Avec plus de 80 % des pièces de rechange en stock et une livraison rapide dans toute l'UE, votre machine reste là où elle doit être — sur le chantier. Notre réseau de service assure un soutien rapide, un entretien facile et un temps d'arrêt minimal.

SERVICE PREMIUM POUR VOTRE SUCCÈS

Du premier contact au support après-vente, nous sommes à vos côtés. Un conseil individuel, une documentation transparente et des solutions logistiques flexibles garantissent que chaque machine fonctionne de manière optimale pour votre entreprise — bien au-delà de la livraison.

Pour plus d'informations sur les produits, services et solutions sectorielles de **Müller Machinery**, visitez : www.muellermachinery.com

Les données techniques, illustrations et équipements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent inclure des accessoires ou des équipements optionnels. Pour des informations complètes sur les produits et leur disponibilité, veuillez contacter votre représentant autorisé de Müller Machinery.

MÜLLER MACHINERY™, le logo de Müller Machinery et tous les noms de produits associés sont des marques déposées de Wensday Invest Sp. z o.o. et ne peuvent pas être utilisés sans consentement écrit préalable.

Marque opérant sous : Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Poznan, Pologne | VAT-ID: 7831870813