



# MB 10



1-Tonnen Mini-Bagger



**Mach es richtig**  
mit Müller Machinery™

## TECHNISCHE DATEN

|                                                                  |                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Modell                                                           | MB 10                           |
| Emissionsstandard                                                | Stage V                         |
| Betriebsgewicht Doxw                                             | 1075                            |
| Eimer Grabekraft                                                 | 7                               |
| Armgräforce                                                      | 3                               |
| Abmessungen - Länge x Breite x Höhe                              | 2870 x 930 x 2213               |
| Betriebsraum                                                     | Schutzdach                      |
| Technische Daten - Motor - Marke                                 | Koop 192                        |
| Bodenfreiheit der Gegengewicht-Plattform                         | 400                             |
| Technische Daten - Motor - Kühlung                               | Luftgekühlt                     |
| Technische Daten - Motor - Kraftstoffart                         | Diesel                          |
| Technische Daten - Motor - Anzahl der Zylinder                   | 1                               |
| Reisegeschwindigkeit                                             | 1,2                             |
| Schwunggeschwindigkeit                                           | 9                               |
| Hydraulisches System - Durchflussrate                            | 18                              |
| Hydrauliksystem - Pumpe                                          | Zahnradpumpe                    |
| Hydrauliksystem - Hydraulikleitungen                             | Continental                     |
| Hydrauliksystem - Ventile                                        | Permco Tianjin - Mehrwegeventil |
| Hydrauliksystem - Schwenkmotor                                   | LKC                             |
| Hydraulisches System - Fahrmotor                                 | LKC                             |
| Hydrauliksystem - Hydraulikölkapazität                           | 13                              |
| Hydrauliksystem - Max. Betriebsdruck                             | 160                             |
| Arbeitsbereich - Max. Grabtiefe                                  | 1650                            |
| Arbeitsbereich - Max. Grabtiefe                                  | 2390                            |
| Arbeitsbereich - Max. Grabradius                                 | 2450                            |
| Arbeitsbereich - Max. Entladehöhe                                | 1750                            |
| Arbeitsbereich - Max. vertikale Grabtiefe                        | Nicht spezifiziert              |
| Min. Wendekreis                                                  | 1490                            |
| Streckenlänge                                                    | 1235                            |
| Spurweite                                                        | 180                             |
| Boom-Schwenkwinkel - Links / Rechts                              | 43 / 49                         |
| Planierraupe - Breite / Höhe                                     | 930 / 150                       |
| Eimerkapazität                                                   | 0.022                           |
| Eimerbreite                                                      | 480                             |
| Ausrüstungsoptionen - Geschlossene Kabine                        | No                              |
| Ausrüstungsoptionen - Seitenschwenkarm                           | No                              |
| Ausrüstungsoptionen - Verstellbares Fahrwerk                     | No                              |
| Ausrüstungsoptionen - Hydraulisch-elektrische Joystick-Steuerung | No                              |
| Ausrüstungsoptionen - 2 Standard-Eimer                           | Yes                             |
| Ausrüstungsoptionen - Stahlketten                                | No                              |
| Ausrüstungsoptionen - Hydraulischer Daumen                       | No                              |
| Technische Daten - Motor - Drehmoment                            | 24                              |
| Arbeitsbereich - Planierraupe (heben / senken)                   | 175 / 325                       |
| Motorleistung                                                    | 7.6                             |
| Dokumentation & Compliance                                       | CE-zertifiziert                 |
| Dokumentation & Compliance - Bedienungsanleitung (DE/EN/FR/etc.) | Enthalten                       |
| Ausrüstungsoptionen - Klimaanlage                                | No                              |
| Ausrüstungsoptionen - Farbauswahl                                | Yes                             |
| Gewichtsklasse                                                   | 1                               |
| Umsturzicherung (ROPS)                                           | ISO 12117-2:2008                |
| Umsturzschutz (TOPS)                                             | ISO 12117:1997                  |
| Oberschutz                                                       | ISO 10262:1998 (Stufe II)       |
| Geräuschpegel des Bedieners                                      | 72 dB(A) ISO 6396:2008          |
| Durchschnittlicher Außen-Geräuschpegel                           | 99 dB(A) ISO 6395:2008          |

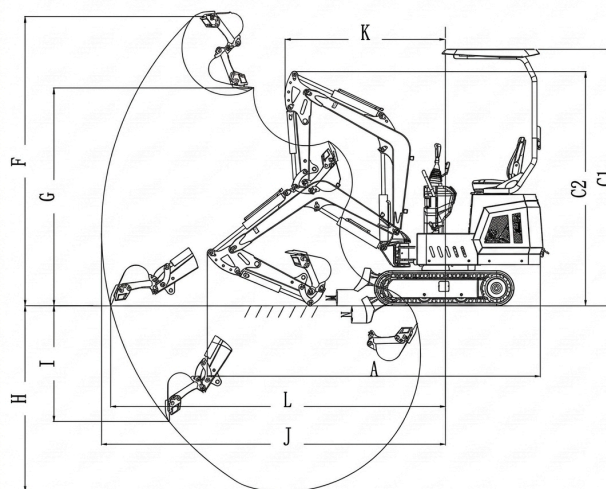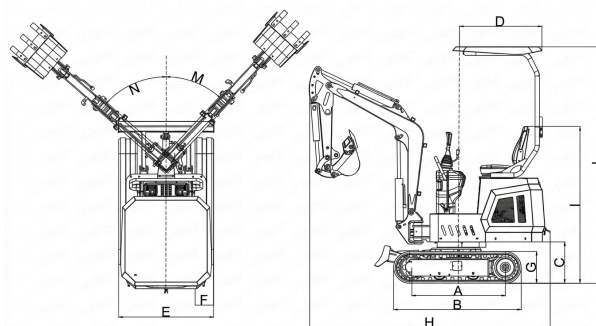

### ABMESSUNGEN

- Graben Tiefe
- Vertikale Wand
- Maximale Reichweite auf Bodenhöhe
- Maximale Reichweite
- Maximale Grabhöhe
- Maximale Entladehöhe
- Ausleger in Reichweite
- Heckschwenk mit / ohne Gegengewicht
- Maximale Schaufelhöhe
- Maximale Schaufeltiefe
- Transporthöhe
- Kabinenhöhe
- Schwenklagerhöhe
- Gesamtlänge des Unterwagens
- Gesamtlänge der Lieferung
- Belt/Shoe Breite
- Gesamtspurbreite
- Bodenfreiheit
- Stick Länge

## OPTIONALES ZUBEHÖR



Grabenlöffel



Schaufel - 40cm



Schaufel - 60cm



V-förmige Schaufel



Greifschaukel



Kipp-Schaukel


Zahnlose Grading Schaufeln -  
80 cm, 100 cm


Daumenclip



Hydraulischer Daumen


Hydraulischer  
Plattenverdichter


Hydraulischer Hammer



Bagger-Ripper



Mechanischer Greifer



Grading Rechen



Palettengabeln



Forstmulcher


Mechanischer  
Schnellwechsler

Hydraulischer  
Schnellwechsler


Stubbenfräse



Hydraulische Bohrköpfe

### KOMPAKTE LEISTUNG FÜR REALE ANWENDUNGEN

Wir entwerfen unsere Bagger für maximale Leistung, wo der Platz begrenzt ist und Präzision zählt. Hochleistungs-Hydraulik, präzise Steuerung und optimierte Gewichtsverteilung ermöglichen effizientes Arbeiten in Gärten, städtischen Gebieten und auf Baustellen ohne Kompromisse.

### ENTWICKELT, UM DIE HÖCHSTEN STANDARDS ZU ERFÜLLEN

Unsere Maschinen erfüllen alle CE-Sicherheitsanforderungen sowie die Emissionsstandards der Stufe V und unterliegen einer globalen Zertifizierung. Jedes Modell wird auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Bedienkomfort entwickelt, um eine langlebige Leistung unabhängig von der Aufgabe zu gewährleisten.

### BEREIT, WENN SIE ES SIND

Mit über 80 % der Ersatzteile auf Lager und schneller EU-weite Lieferung bleibt Ihre Maschine dort, wo sie hingehört — im Einsatz. Unser Servicenetzwerk sorgt für schnelle Unterstützung, einfache Wartung und minimale Ausfallzeiten.

### PREMIUM-SERVICE FÜR IHREN ERFOLG

Vom ersten Kontakt bis zur Nachbetreuung stehen wir Ihnen zur Seite. Individuelle Beratung, transparente Dokumentation und flexible Logistiklösungen sorgen dafür, dass jede Maschine optimal für Ihr Unternehmen arbeitet — weit über die Lieferung hinaus.

Für weitere Informationen zu Produkten, Dienstleistungen und Branchenslösungen von **Müller Machinery**, besuchen Sie: [www.muellermachinery.com](http://www.muellermachinery.com)

Technische Daten, Illustrationen und Ausstattungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bilder können optionale Anhänge oder Zubehör enthalten. Für vollständige Produktinformationen und Verfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Müller Machinery-Vertreter.

MÜLLER MACHINERY™, das Müller Machinery-Logo und alle verwandten Produktnamen sind Marken von Wensday Invest Sp. z o.o. und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht verwendet werden.

Marke betrieben von: Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Poznan, Polen | USt-IdNr.: 7831870813