



MB 10



1-tonowe mini koparki



Zrób to dobrze
z Müller Machinery™

SPECYFIKACJE

Model	MB 10
Standard emisji	Stage V
Waga operacyjna Doxw	1075
Siła Kopania Łyzki	7
Siła Wykopu Ramienia	3
Wymiary - Długość x Szerokość x Wysokość	2870 x 930 x 2213
Kabina operatora	Daszek
Dane techniczne - Silnik - Marka	Koop 192
Prześwit platformy przeciwwagi	400
Dane techniczne - Silnik - Chłodzenie	Chłodzony powietrzem
Dane techniczne - Silnik - Rodzaj paliwa	Diesel
Dane techniczne - Silnik - Liczba cylindrów	1
Prędkość podróży	1.2
Prędkość zamachu	9
System hydrauliczny - Przepływ	18
System hydrauliczny - Pompa	Pompa zębata
System hydrauliczny - Linie hydrauliczne	Continental
System hydrauliczny - Zawory	Permco Tianjin - Zawór Wielodrogowy
System hydrauliczny - Silnik obrotowy	LKC
System hydrauliczny - Silnik napędowy	LKC
System hydrauliczny - Pojemność oleju hydraulicznego	13
System hydrauliczny - Maks. ciśnienie robocze	160
Zasięg roboczy - Max. głębokość wykopu	1650
Zasięg roboczy - Maks. wysokość kopania	2390
Zasięg roboczy - Maks. promień kopania	2450
Zasięg roboczy - Max. wysokość załadunku	1750
Zakres pracy - Maks. głębokość wykopu pionowego	Nie określono
Min. promień skrętu	1490
Długość utworu	1235
Szerokość toru	180
Kąt huśtawki bomu - Lewo / Prawo	43 / 49
Plug - Szerokość / Wysokość	930 / 150
Pojemność wiadra	0.022
Szerokość wiadra	480
Opcje sprężtowe - Zamknięta kabina	No
Opcje wyposażenia - wysięgnik boczny	No
Opcje wyposażenia - regulowane podwozie	No
Opcje wyposażenia - Sterowanie joystickiem hydrauliczno-elektrycznym	No
Opcje wyposażenia - 2 standardowe wiadra	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - Stalowe gąsienice	No
Opcje wyposażenia - chwytak hydrauliczny	No
Dane techniczne - Silnik - Moment obrotowy	24
Zasięg roboczy - Łyzka spychacza (podnoszenie / opuszczanie)	175 / 325
Moc silnika	7.6
Dokumentacja i zgodność	Certyfikat CE
Dokumentacja i zgodność - Podręcznik operatora (DE/EN/FR/itd.)	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - Klimatyzacja	No
Opcje wyposażenia - Wybór koloru	Uwzględnione
Klasa wagowa	1 Tona
Struktura Ochronna Przewrżenia (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Struktura Ochronna Przewrżenia (TOPS)	ISO 12117:1997

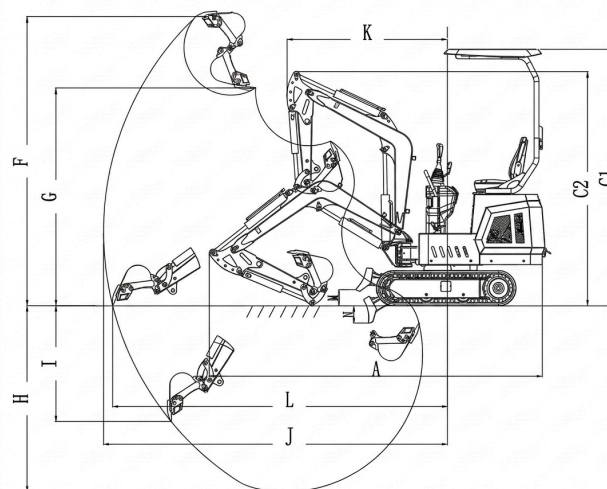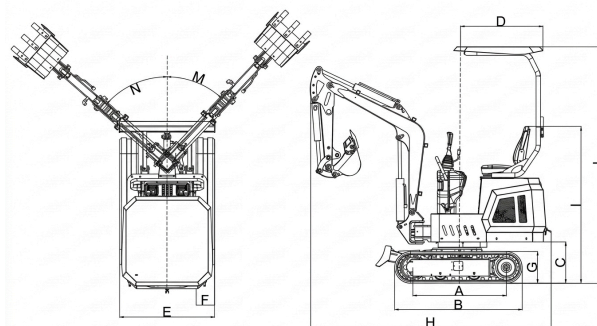

WYMIARY

1	Głębokość wykopu
2	Pionowa ściana
3	Maksymalny zasięg na poziomie gruntu
4	Maksymalny zasięg
5	Maksymalna wysokość wykopu
6	Maksymalne prześwit wyładunku
7	Wysięgnik w zasięgu
8	Obrót z / bez przeciwwagi
9	Maksymalna wysokość ostrza
10	Maksymalna głębokość ostrza
11	Wysokość transportowa
12	Wysokość kabiny
13	Wysokość łozyska obrotowego
14	Całkowita długość podwozia
15	Całkowita długość transportowa
16	Szerokość gąsienicy/łapy
17	Całkowita szerokość gąsienicy
18	Prześwit
19	Długość łapy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



Łyżka do wykopów



Łyżka - 40cm



Łyżka - 60cm



Łyżka w kształcie V



Łyżka chwytakowa



Łyżka do gradacji



Zaczepek chwytakowy



Hydrauliczny chwytak



Hydrauliczny zagęszczacz



Młot hydrauliczny



Zgrzebła koparki



Chwytak mechaniczny



Grabi do gradacji



Widelce paletowe



Mulcher leśny



Mechaniczny szybkozłącznik



Hydrauliczny szybkozłącznik



Zagęszczacz korzeni



Wiertła hydrauliczne

KOMPAKTOWA MOC DO ZASTOSOWAŃ W RZECZYWISTYM ŚWIECIE

Projektujemy nasze koparki dla maksymalnej wydajności tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona, a precyzja ma znaczenie. Wysokowydajne hydrauliki, precyzyjna kontrola i zoptymalizowany rozkład wagi umożliwiają efektywną pracę w ogrodach, obszarach miejskich i na placach budowy bez kompromisów.

STWORZONE, ABY SPEŁNIAĆ NAJWYŻSZE STANDARDY

Nasze maszyny spełniają wszystkie wymagania bezpieczeństwa CE oraz normy emisji etapu V i przechodzą globalną certyfikację. Każdy model jest opracowywany z myślą o niezawodności, wydajności i komforcie operatora, zapewniając długotrwałą wydajność niezależnie od zadania.

GOTOWE, GDY TY JESTEŚ

Z ponad 80% części zamiennych w magazynie i szybką dostawą w całej UE, Twoja maszyna pozostaje tam, gdzie jej miejsce — w pracy. Nasza sieć serwisowa zapewnia szybkie wsparcie, łatwą konserwację i minimalny czas przestoju.

PREMIUM SERVICE DLA TWOJEGO SUKCESU

Od pierwszego kontaktu po wsparcie posprzedażowe, stoimy po Twojej stronie. Indywidualne doradztwo, przejrzysta dokumentacja i elastyczne rozwiązania logistyczne zapewniają, że każda maszyna działa optymalnie dla Twojego biznesu — daleko poza dostawą.

Aby uzyskać więcej informacji o produktach, usługach i rozwiązaniach branżowych od Müller Machinery, odwiedź: www.muellermachinery.com

Dane techniczne, ilustracje i wyposażenie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Obrazy mogą zawierać opcjonalne akcesoria lub dodatki. Aby uzyskać pełne informacje o produkcie i dostępności, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Müller Machinery.

MÜLLER MACHINERY™, logo Müller Machinery i wszystkie związane z nimi nazwy produktów są znakami towarowymi Wensday Invest Sp. z o.o. i nie mogą być używane bez wcześniejszej pisemnej zgody.

Znak towarowy działający pod: Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Poznań, Polska | VAT-ID: 7831870813