



MB 20 S


2,6 Tonnen Mini-Bagger



Mach es richtig
mit Müller Machinery™

TECHNISCHE DATEN

Gewichtsklasse	2.5 Tonnen
Modell	MB 20 S
Emissionsstandard	Stage V
Betriebsgewicht Doxw	2575
Eimer Grabekraft	21
Armgräforce	12
Abmessungen - Länge x Breite x Höhe	4082 x 1300 x 2128
Betriebsraum	Schuttdach & Kabine
Technische Daten - Motor - Marke	Yanmar 3TNV76F
Technische Daten - Motor - Drehmoment	76
Motorleistung	19.2
Technische Daten - Motor - Kühlung	Wassergekühlt
Technische Daten - Motor - Kraftstoffart	Diesel
Technische Daten - Motor - Anzahl der Zylinder	3
Reisegeschwindigkeit	2.4 - 4.2
Schwunggeschwindigkeit	12
Hydraulisches System - Durchflussrate	31.2 + 20
Hydrauliksystem - Pumpe	Verstellbare Tauchkolbenpumpe
Hydrauliksystem - Hydraulikleitungen	Continental
Hydrauliksystem - Ventile	Taifeng
Hydrauliksystem - Schwenkmotor	Taifeng
Hydraulisches System - Fahrmotor	Taifeng
Hydrauliksystem - Hydraulikölkapazität	17
Hydrauliksystem - Max. Betriebsdruck	220
Arbeitsbereich - Max. Grabtiefe	2400
Arbeitsbereich - Max. Grabhöhe	3714
Arbeitsbereich - Max. Grabradius	4200
Arbeitsbereich - Max. vertikale Grabtiefe	2297
Arbeitsbereich - Max. Entladehöhe	2600
Min. Wendekreis	1300
Arbeitsbereich - Planierraupe (heben / senken)	175 / 325
Streckenlänge	1300
Spurweite	250
Boom-Schwenkwinkel - Links / Rechts	45 / 51
Planierraupe - Breite / Höhe	1300 / 210
Eimerkapazität	0.05
Eimerbreite	500
Ausrüstungsoptionen - Geschlossene Kabine	Yes
Ausrüstungsoptionen - Seitenschwenkarm	Yes
Ausrüstungsoptionen - Verstellbares Fahrwerk	No
Ausrüstungsoptionen - Hydraulisch-elektrische Joystick-Steuerung	Yes
Ausrüstungsoptionen - 2 Standard-Eimer	Yes
Ausrüstungsoptionen - Stahlketten	No
Ausrüstungsoptionen - Hydraulischer Daumen	No
Ausrüstungsoptionen - Klimaanlage	No
Ausrüstungsoptionen - Farbauswahl	Yes
Dokumentation & Compliance	CE-zertifiziert
Dokumentation & Compliance - Bedienungsanleitung (DE/EN/FR/etc.)	Enthalten
Bodenfreiheit der Gegengewicht-Plattform	458
Umsturzicherung (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Umsturzschutz (TOPS)	ISO 12117:1997
Oberschutz	ISO 10262:1998 (Stufe II)
Geräuschpegel des Bedieners	72 dB(A) ISO 6396:2008
Durchschnittlicher Außen-Geräuschpegel	99 dB(A) ISO 6395:2008

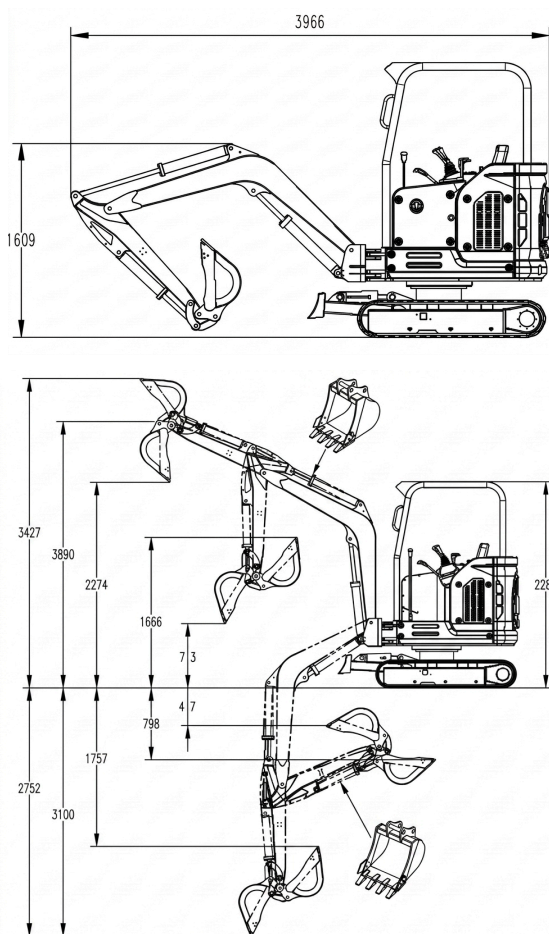

ABMESSUNGEN

- 1 Graben Tiefe
- 2 Vertikale Wand
- 3 Maximale Reichweite auf Bodenhöhe
- 4 Maximale Reichweite
- 5 Maximale Grabhöhe
- 6 Maximale Entladehöhe
- 7 Ausleger in Reichweite
- 8 Heckschwenk mit / ohne Gegengewicht
- 9 Maximale Schaufelhöhe
- 10 Maximale Schaufeltiefe
- 11 Transporthöhe
- 12 Kabinenhöhe
- 13 Schwenklagerhöhe
- 14 Gesamtlänge des Unterwagens
- 15 Gesamtlänge der Lieferung
- 16 Belt/Shoe Breite
- 17 Gesamtspurbreite
- 18 Bodenfreiheit
- 19 Stick Länge

OPTIONALES ZUBEHÖR



Grabenlöffel



Schaufel - 40cm



Schaufel - 60cm



V-förmige Schaufel



Greifschaukel



Kipp-Schaukel


Zahnlose Grading Schaufeln -
80 cm, 100 cm


Daumenclip



Hydraulischer Daumen


Hydraulischer
Plattenverdichter


Hydraulischer Hammer



Bagger-Ripper



Mechanischer Greifer



Grading Rechen



Palettengabeln



Forstmulcher


Mechanischer
Schnellwechsler

Hydraulischer
Schnellwechsler


Stubbenfräse



Hydraulische Bohrköpfe

KOMPAKTE LEISTUNG FÜR REALE ANWENDUNGEN

Wir entwerfen unsere Bagger für maximale Leistung, wo der Platz begrenzt ist und Präzision zählt. Hochleistungs-Hydraulik, präzise Steuerung und optimierte Gewichtsverteilung ermöglichen effizientes Arbeiten in Gärten, städtischen Gebieten und auf Baustellen ohne Kompromisse.

FÜR HÖCHSTE STANDARDS GEBAUT

Unsere Maschinen erfüllen alle CE-Sicherheitsanforderungen sowie die Emissionsstandards der Stufe V und unterliegen einer globalen Zertifizierung. Jedes Modell wird auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Bedienkomfort entwickelt, um eine langlebige Leistung unabhängig von der Aufgabe zu gewährleisten.

BEREIT, WENN SIE ES SIND

Mit über 80 % der Ersatzteile auf Lager und schneller EU-weite Lieferung bleibt Ihre Maschine dort, wo sie hingehört — im Einsatz. Unser Servicenetzwerk sorgt für schnelle Unterstützung, einfache Wartung und minimale Ausfallzeiten.

PREMIUM-SERVICE FÜR IHREN ERFOLG

Vom ersten Kontakt bis zur Nachbetreuung stehen wir Ihnen zur Seite. Individuelle Beratung, transparente Dokumentation und flexible Logistiklösungen sorgen dafür, dass jede Maschine optimal für Ihr Unternehmen arbeitet — weit über die Lieferung hinaus.

Für weitere Informationen zu Produkten, Dienstleistungen und Branchenslösungen von **Müller Machinery**, besuchen Sie: www.muellermachinery.com

Technische Daten, Illustrationen und Ausstattungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bilder können optionale Anhänge oder Zubehör enthalten. Für vollständige Produktinformationen und Verfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Müller Machinery-Vertreter.

MÜLLER MACHINERY™, das Müller Machinery-Logo und alle verwandten Produktnamen sind Marken von Wensday Invest Sp. z o.o. und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht verwendet werden.

Marke betrieben von: Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Poznan, Polen | USt-IdNr.: 7831870813