



MB 16



Mini koparki 1,6 tony



Zrób to dobrze
z Müller Machinery™

SPECYFIKACJE

Klasa wagowa	1.6 Tona
Model	MB 16
Standard emisji	Stage V
Waga operacyjna Doxx	1675
Siła Kopania Łyżki	13
Moc silnika	13.4
Dane techniczne - Silnik - Marka	Kubota D722 lub Laidong LL 380B
Prześwit platformy przeciwwagi	400
Dane techniczne - Silnik - Chłodzenie	Chłodzony wodą
Dane techniczne - Silnik - Rodzaj paliwa	Diesel
Dane techniczne - Silnik - Liczba cylindrów	3
Prędkość podróży	1.8
Prędkość zamachu	9
System hydrauliczny - Przepływ	24 + 7.6
System hydrauliczny - Pompa	Pompa zębata
System hydrauliczny - Linie hydrauliczne	Continental
System hydrauliczny - Zawory	Permco Tianjin - Zawór Wielodrogowy
System hydrauliczny - Silnik obrotowy	LKC
System hydrauliczny - Silnik napędowy	LKC
System hydrauliczny - Pojemność oleju hydraulicznego	17
System hydrauliczny - Maks. ciśnienie robocze	160 + 30
Zasięg roboczy - Max. głębokość wykopu	1780
Zasięg roboczy - Maks. wysokość kopania	2970
Zasięg roboczy - Maks. promień kopania	3420
Zakres pracy - Maks. głębokość wykopu pionowego	1550
Zasięg roboczy - Max. wysokość załadunku	2030
Min. promień skrętu	1350
Zasięg roboczy - Łyżka spychacza (podnoszenie / opuszczanie)	150 / 220
Długość utworu	1392
Szerokość toru	180
Kąt huśtawki bomu - Lewo / Prawo	44 / 46
Plug - Szerokość / Wysokość	1100 / 180
Pojemność wiadra	0.03
Szerokość wiadra	480
Opcje sprzętowe - Zamknięta kabina	No
Opcje wyposażenia - wysięgnik boczny	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - regulowane podwozie	No
Opcje wyposażenia - Sterowanie joystickiem hydrauliczno-elektrycznym	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - 2 standardowe wiadra	Uwzględnione
Opcje wyposażenia - Stalowe gasienice	No
Opcje wyposażenia - chwytak hydrauliczny	No
Opcje wyposażenia - Klimatyzacja	No
Opcje wyposażenia - Wybór koloru	Uwzględnione
Dokumentacja i zgodność	Certyfikat CE
Dokumentacja i zgodność - Podręcznik operatora (DE/EN/FR/itd.)	Uwzględnione
Kabina operatora	Daszek i Kabina
Siła Wykopu Ramienia	6
Wymiary - Długość x Szerokość x Wysokość	2950 x 1100 x 2280
Dane techniczne - Silnik - Moment obrotowy	46
Struktura Ochronna Przewrócenia (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Struktura Ochronna Przewrócenia (TOPS)	ISO 12117:1997

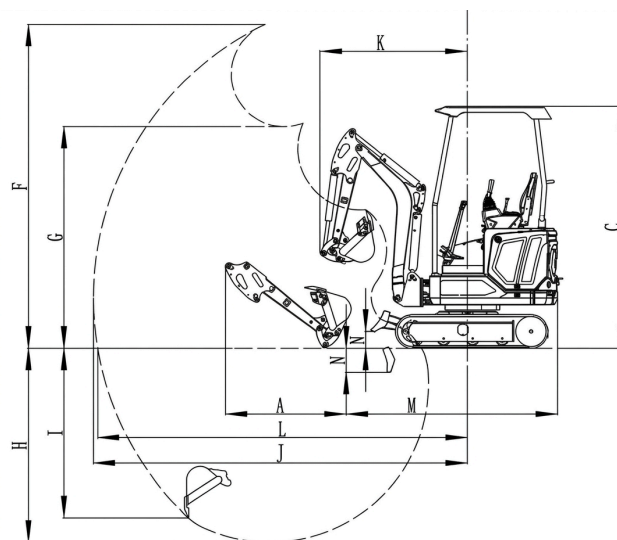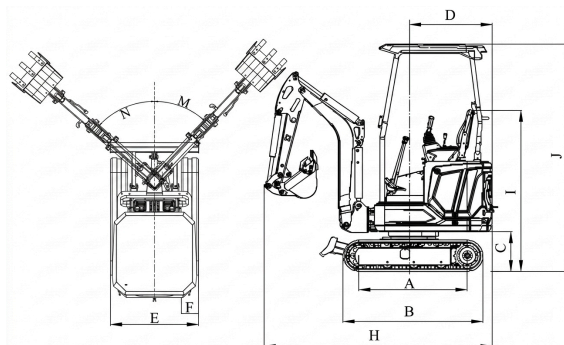

WYMIARY

- Głębokość Wykopu
- Pionowa Ściana
- Maksymalny Zasięg na Poziomie Gruntu
- Maksymalny Zasięg
- Maksymalna Wysokość Wykopu
- Maksymalne Wysokość Zrzutu
- Wysięgnik w Zasięgu
- Obrót z / bez Balastu
- Maksymalna Wysokość Łyżki
- Maksymalna Głębokość Łyżki
- Wysokość Transportowa
- Wysokość Kabiny
- Wysokość Łożyska Obrotowego
- Całkowita Długość Podwozia
- Całkowita Długość Wysylki
- Szerokość Pasa/Gumy
- Całkowita Szerokość Toru
- Prześwit
- Długość Wysięgnika

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



Łyżka Wykopowa



Łyżka - 40cm



Łyżka - 60cm



Łyżka w Kształcie V



Łyżka Kłapowa



Łyżka Do Wyrównywania



Łyżki Bez Zębów - 80 cm, 100 cm



Zaczepek do Łyżki



Hydrauliczny Zaczepek



Hydrauliczny Zagęszczacz



Młot Hydrauliczny



Zęby Koparki



Mechaniczny Chwytnik



Grabiarka



Widelnice Paletowe



Mulczer Leśny



Mechaniczny Szybkozłącznik



Hydrauliczny Szybkozłącznik



Zagęszczacz Stump



Wiertła Hydrauliczne

KOMPATYBILNA MOC DLA RZECZYWISTYCH ZASTOSOWAŃ

Projektujemy nasze koparki dla maksymalnej wydajności tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona, a precyzja ma znaczenie. Wysokowydajne hydrauliki, precyzyjna kontrola i zoptymalizowany rozkład wagi umożliwiają efektywną pracę w ogrodach, obszarach miejskich i na placach budowy bez kompromisów.

STWORZONE, ABY SPEŁNIAĆ NAJWYŻSZE STANDARDY

Nasze maszyny spełniają wszystkie wymagania bezpieczeństwa CE oraz normy emisji Etapu V i przechodzą globalną certyfikację. Każdy model jest opracowywany z myślą o niezawodności, wydajności i komforcie operatora, zapewniając długotrwałą wydajność niezależnie od zadania.

GOTOWE, KIEDY TY JESTEŚ

Z ponad 80% części zamiennych w magazynie i szybką dostawą w całej UE, Twoja maszyna pozostaje tam, gdzie powinna — w pracy. Nasza sieć serwisowa zapewnia szybkie wsparcie, łatwą konserwację i minimalny czas przestoju.

PREMIUM SERWIS DLA TWOJEGO SUKCESU

Od pierwszego kontaktu po wsparcie posprzedażowe, stoimy po Twojej stronie. Indywidualne doradztwo, przejrzysta dokumentacja i elastyczne rozwiązania logistyczne zapewniają, że każda maszyna działa optymalnie dla Twojego biznesu — daleko poza dostawą.

Aby uzyskać więcej informacji o produktach, usługach i rozwiązaniach branżowych od Müller Machinery, odwiedź: www.muellermachinery.com

Dane techniczne, ilustracje i wyposażenie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Obrazy mogą zawierać opcjonalne akcesoria lub dodatki. Aby uzyskać pełne informacje o produkcie i dostępności, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Müller Machinery.

MÜLLER MACHINERY™, logo Müller Machinery i wszystkie związane z nimi nazwy produktów są znakami towarowymi Wensday Invest Sp. z o.o. i nie mogą być używane bez wcześniejszej pisemnej zgody.

Znak towarowy działający pod: Wensday Invest Sp. z o.o. | Sw. Marcin 29/8 | 61-806 Poznań, Polska | VAT-ID: 7831870813